230560 | Unelvent fiche

Caisson d'extraction série CACB-MV 90W - 500m3/h - ?200mm

Réf 230560

819.77€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/41608-caisson-d-extraction-serie-cacb-mv-90w-500m3h-200mm-sp-unelvent-230560.html

Le produit Caisson d'extraction série CACB-MV 90W - 500m3/h - ?200mm est en vente chez Domomat !



CACB MV

Caissons de ventilation 400°C 1/2h non régulés

+ LES PLUS

- Gamme économique
- Faible niveau sonore
- Installation rapide et étanche (à joint)

✓ APPLICATIONS

- Extraction d'air
- Installation en intérieur ou en extérieur
- Agréé 400°C 1/2h catégorie C4 (PTO non raccordée)
- VMC en habitat collectif - agrément 400°C 1/2h
- VMC en locaux tertiaires - agrément 400°C 1/2h
- Reprise d'air en locaux tertiaires

✓ GAMME

- Débits de 50 à 800 m³/h
- Pression de 50 à 170 Pa

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction
- Caisson en tôle d'acier galvanisé
- Entraînement direct.
- Piquages de raccordement à joint classe D.
- I : Avec interrupteur de proximité cadenassable avec renvoi de position monté/câblé.
- DI : Avec interrupteur de proximité et dépressostat monté, raccordé aérauliquement, réglé d'usine à 80 Pa

Motorisation
- Ventilateur simple ouïe à action moteur en accouplement direct, roulements étanches graissés à vie.
- Moteur hors flux d'air :
  - IP10 classe F
- Protection thermique PTO à raccorder pour une utilisation en reprise d'air dans les locaux tertiaires (non 400°C 1/2h)
- 3 vitesses monophasé 230V-50Hz

✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

C A C B	MV	005	DI
1		2	3

1 - Série :
CACB MV

2 - Taille :
005 : 500 m³/h
008 : 800 m³/h

3 - Option :
I : Interrupteur de proximité monté/câblé
DI : Dépressostat + interrupteur de proximité montés/câblés

Coudé à 90° Rejet horizontal



Coudé à 90° Rejet vertical



Référence	Code	Débit (m³/h)	Aspiration / Rejet Raccord Ø (mm)	Puissance absorbée moteur (W)	Intensité maxi (A)	Dimensiions hors tout (mm) Longueur	Hauteur	Profondeur	Poids (Kg)
CACB MV 005 I	230 560	500	200	90	0,38	480	416	347	28
CACB MV 008 I	230 562	800	250	180	0,77	480	416	347	30
CACB MV 005 DI	230 561	500	200	90	0,38	480	416	347	28
CACB MV 008 DI	230 563	800	250	180	0,77	480	416	347	30

CACB MV

Caissons de ventilation 400°C 1/2h non régulés

DIMENSIONS (MM)

Rejet horizontal

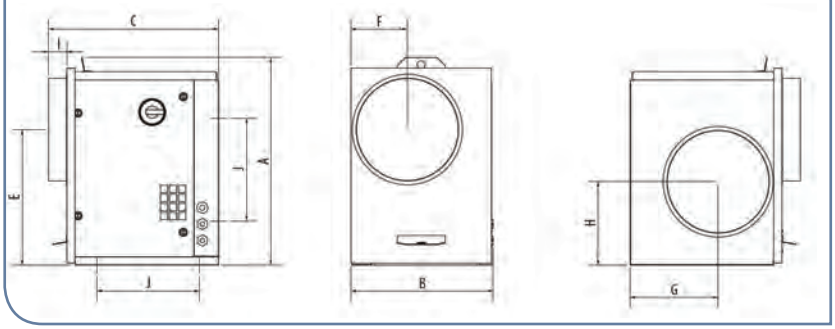

Rejet vertical

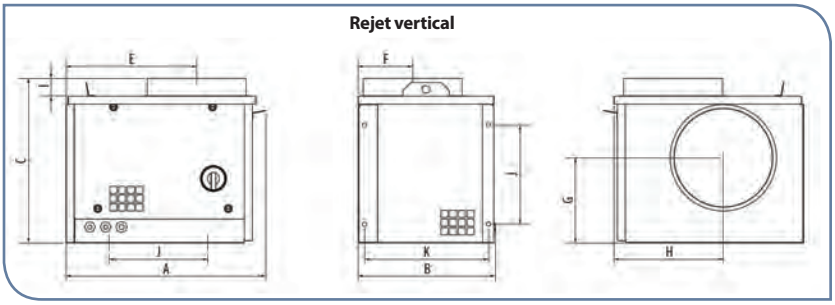

Type	A	B	C	Ø D	E	F
CACB-N MV 005	480	347	416	200	330	138
CACB-N MV 008	480	347	416	250	348	113

Type	G	H	I	J	K
CACB-N MV 005	215	276	45	250	313
CACB-N MV 008	230	276	45	250	313

COURBES AERAULIQUES

- Diagrammes valables pour une densité de l'air de 1,2 kg/m³. Etablis suivant code d'essais des groupes moto-ventilateurs d'extraction en caissons (Norme NF EN 13141-4). Caisson compatible avec une utilisation en VMC hygroréglable A et B. Pour plus d'information se référer à l'Avis Technique.
- ○ Niveau de pression acoustique mesuré en champ libre hémisphérique sur une surface réfléchissante ; le micro placé à 4 m de la source sonore.
- Aspiration raccordée Lp en dB(A) (Norme NF EN ISO3746)
- □ Niveau de puissance acoustique rayonné dans le conduit à l'aspiration ; Lw en dB (A). (Norme NF EN ISO5136)
- P = puissance absorbée en W
  Qv = débit en m³/s
  SFP = W/m³.s-1

Affichage des performances UNICLIMA

CACB MV 005

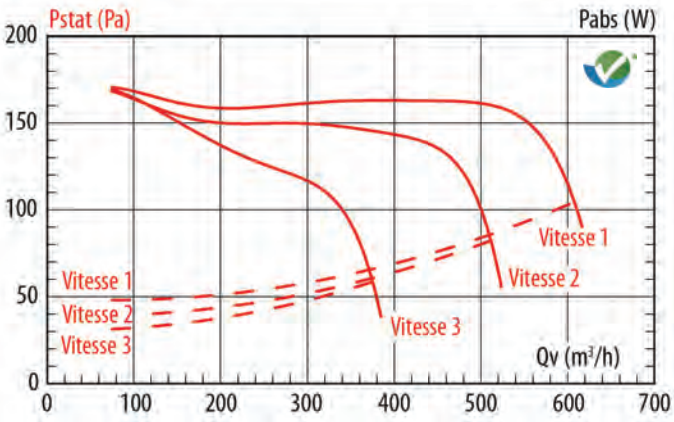

CACB MV 008

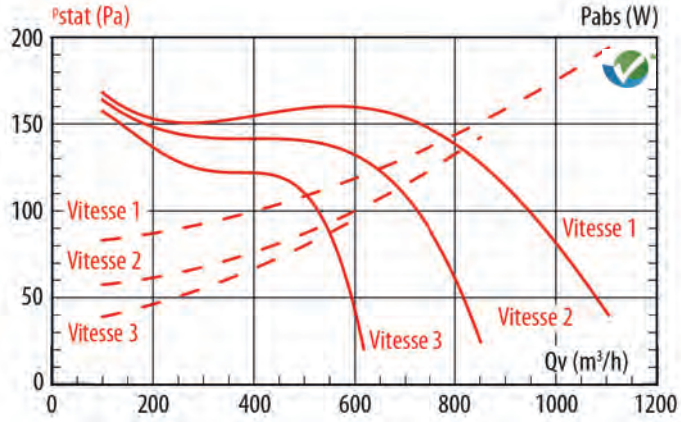

CACB

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Ø (mm)	Manchette souple	
	Référence	Code
200	MSF 200	975 616
250	MSF 250	975 617
315	MSF 315	975 618
355	MSF 355	975 619
400	MSF 400	975 620



Ø (mm)	Prise et sortie d'air	
	Référence	Code
250	APC 250	874 474
315	APC 315	875 064
400	APC 400	874 637

Choc isol (le jeu de 4)	
Référence	Code
CHOC ISOL	990 001

Ø (mm)	Piquage de rejet	
	Référence	Code
250	PAPV 250	864 531
315	PAPV 315	864 540
400	PAPV 400	864 550



Tout type de CACB N	Chapeau pare-pluie pour rejet vertical		longueur x largeur x hauteur (mm)
	Référence	Code	
	PP CACB 7/12/15/21/27	878 314	430 x 400 x 250

ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Dépressostats	
Référence	Code
DEPRESSOSTAT 40/300	711 959
DEPRESSOSTAT 100/1000	714 494

Temporisation sur dépressostat	
Référence	Code
TEMPO DEPRESSOSTAT	710 016

Variateurs électroniques	
Référence	Code
REB ECOWATT	700 181

Commande déportée	
Référence	Code
CVF	708 767