

## 2926 - Aric

**Applique SLIMLED 1860mm Aric -  
33W - 24V - 3000K - IP20 - Dimmable**

Réf 2926

**97.66€<sup>TTC\*</sup>**




Voir le produit : <https://www.domomat.com/46104-applique-slimled-1860mm-aric-33w-24v-3000k-ip20-dimmable-aric-2926.html>

*Le produit Applique SLIMLED 1860mm Aric - 33W - 24V - 3000K - IP20 - Dimmable  
est en vente chez Domomat !*



# SLIM LED 1,86M BLC CHAUD 24V

Code : 2926

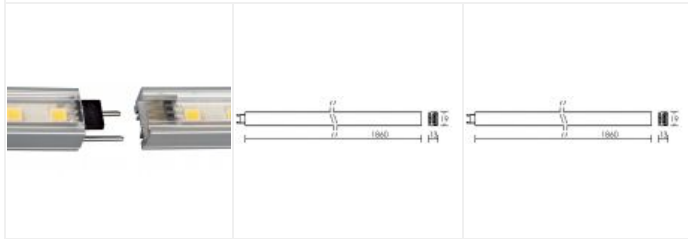

| 2926 | 3000 K       | 36 W                        | 100°         |
|------|--------------|-----------------------------|--------------|
|      | <b>h (m)</b> | <b>E<sub>max</sub> (lx)</b> | <b>d (m)</b> |
|      | 1            | 675                         | 2,38         |
|      | 2            | 169                         | 4,8          |
|      | 3            | 75                          | 7,2          |



## Caractéristiques techniques

|  |  |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure   | <b>Température de couleur</b>         | 3000 K  |
| <b>IP</b>                              | IP20   | <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84   |
| <b>IK</b>                              | IK08   | <b>Faisceau</b>                       | 100 °   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                  | <b>Flux lumineux total</b>            | 1920 lm   |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C  | <b>Efficacité lumineuse</b>           | 59 lm/W   |
| <b>Mode de montage</b>                 | Sur équerre ou profilé                                     | <b>Température d'utilisation</b>      | +10 °C / +35 °C   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium  | <b>Variation</b>                      | OUI - variation PWM   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale                | <b>Durée de vie moyenne</b>           | 30000 h   |
| <b>Orientation du produit</b>          | fixe   | <b>Nbre de on/off</b>                 | 15000   |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 120 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) | <b>Poids net</b>                      | 617 gr  |
| <b>Douille / Culot</b>                 | Sans   | <b>Compatible minuterie</b>           | OUI   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 36 W / 32.4 W  | <b>Compatible détection</b>           | OUI   |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 24 V ; 1350 mA   | <b>Recommandations d'installation</b> | Installation multiposition. Longueur maxi par circuit : 6m. |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni  |                                       |   |

**Facteur de puissance** 1,00

**Câblage**

Câble d'alimentation à commander séparément, voir code 0624.

**Autres commentaires**

Longueur : 1860mm. (65 LED/m) Variation PWM, fonctionnement sur minuterie et détection de passage uniquement avec alimentation compatible.