

50034




**Boîte de dérivation étanche éco
960°C - 105 x 105 mm - 7 entrées**

Réf 50034

1.38€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/28760-boite-de-derivation-etanche-eco-960c-105-x-105-mm-7-entrees-eur-ohm-50034.html>

*Le produit Boîte de dérivation étanche éco 960°C - 105 x 105 mm - 7 entrées
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)



Boîte de dérivation étanche avec vis 1/4 de tour - 650°C

Référence : 50034

Produit(s) de la gamme : **SUM'OHM**



Caractéristiques :

Fonction : Boîte de dérivation
Désignation : Boîte étanche IP55 105x105x55 avec vis 1/4 de tour
Composition: Boîte + couvercle + lien
Type de montage : Saillie
Couleur : Gris
Profondeur en mm : 60
Diamètre câbles et tubes acceptés : 4 à 25 mm
Entraxe des vis de fixation horizontale : 60 ou 113
Type de vis : ¼ de tour en plastique
Mode de fixation : Par vis
Nombre Entrées/Sorties : 7
Présence filetage arrière: Non
Présence Pattes extérieures: Non
Présence lien entre couvercle et boîte: Oui
Présence capuchons isolement de visserie: Non
Présence de rainures de fixation: Non
Présence de plots de fixation: Oui
Contenance effective: 54 cl
Tenue fil incandescent: 650°C
Protection pénétration (IP): 55
Protection impacts (IK): 07
Résistance aux UV: Non
Classe 2: Oui

Conformité :

Conformité CE: Oui
RoHS: Oui

Composition :

Boîte couvercle et lien en PP de couleur gris
Membranes d'étanchéité en SEBS de couleur grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de: -20 à 45 °C
Température d'utilisation de : -20 à 45 °C

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81




Référence(s) dérivée(s) :

50004 : Boîte IP55 105x105x55 - 960°

50104 : Boîte rouge IP55 105x105x55 - 960° pour circuit ERP

50024 : Boîte IP55 105x105x55 eco 960°

Dimensionnel :

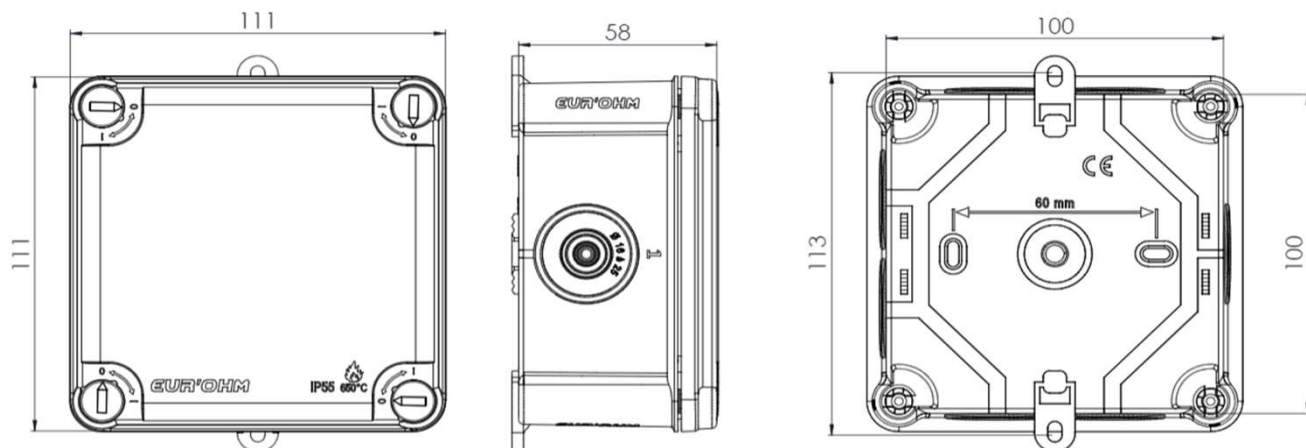

Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

