

Fiche Aric - 50801



Éclairage encastré ultra plat
Downlight Flat CCT - 5W - ø85 -
Blanc


Réf 50801

16.88€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55176-eclairage-encastre-ultra-plat-downlight-flat-cct-5w-o85-blanc-aric-50801.html>

Le produit Éclairage encastré ultra plat Downlight Flat CCT - 5W - ø85 - Blanc est en vente chez Domomat !



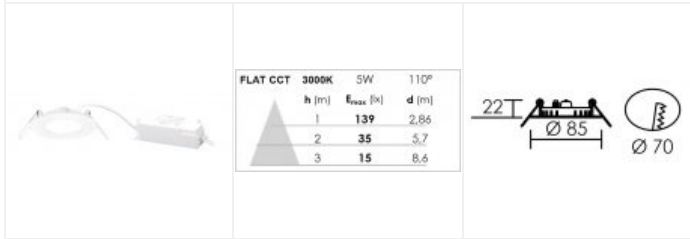

Nouveau

FLAT LED 5W CCT (3000K-4000K) blanc

Encastré ultra plat IP20, Ø85mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **50801**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,50
IP	IP20	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	450 lm
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Efficacité lumineuse	84.91 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	17500
Douille / Culot	Sans	Poids net	0 gr
Puissance nominale / absorbée	5 W / 5.3 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures ■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.

