

50953 - Aric




**Spot encastré fixe NORD CCT Aric -
6W - 3-4000K - IP20/65 - Dimmable -
Nickel**

Réf 50953

20.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/104028-spot-encastre-fixe-nord-cct-aric-6w-3-4000k-ip2065-dimmable-nickel-aric-50953.html>


*Le produit Spot encastré fixe NORD CCT Aric - 6W - 3-4000K - IP20/65 - Dimmable -
Nickel*
est en vente chez Domomat !



NORD 6W CCT 3000-4000K

Encastré recouvrable IP20/65, fixe, LED intégrée, température de couleur réglable, driver séparé

Code : **50953**

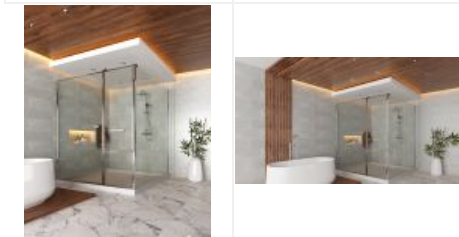

Caractéristiques techniques

Utilisation	voir application(s) spécifique(s)
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Mode de montage	Mur - encastré (ne nécessite pas de boîte d'apros;encastrement)

IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 4)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	650 lm
Efficacité lumineuse	108.33 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C

Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face acier blanc 9003	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B20 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	285 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 30 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Extérieur protégé
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Collerette 1/4 de tour Convient pour l'installation en salle d'eau (Vol.1) - Spot Classe 3 / driver à placer hors volume.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	Câble driver lg 38cm avec connecteur sans outil
Facteur de puissance	0,91	Autres commentaires	Interrupteur CCT pour changement de température de couleur directement accessible sous la collerette : il reste donc accessible, même une fois l'encastrement installé.
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50954	Collerette NORD noire	
50955	Collerette NORD nickel	