



aric

# Applique ONDE

Applique avec tube fluorescent T5

IP 44 IK 02



220-240V



50-60Hz

850°C



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Longueur L	Type de lampe	Teinte	Code	Entraxe de fixation
600mm 	Tube T5 14W	3000K	5212	510mm
		4000K	5214	
900mm 	Tube T5 21W	3000K	5213	810mm
		4000K	5215	
		Sans tube	4778	

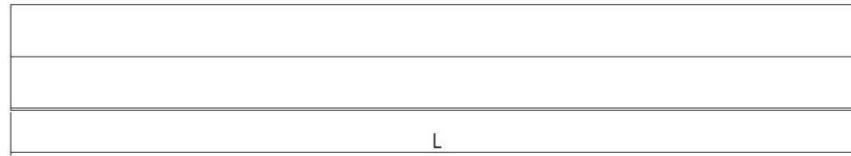


### Livrée avec :

- 1 tube fluorescent T5
- 1 ballast électronique
- 1 diffuseur Opalin
- 2 chevilles de fixation
- 2 ensembles vis-rondelle-joint de vis

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions ci-dessous sont respectées:

- ▶ **ATTENTION !** Par sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur l'appareil.
- ▶ L'installation doit être réalisée par un professionnel, en respectant les instructions de montage et les règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.




▶ Tout écran cassé ou fissuré doit être remplacé



▶ Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.

- ▶ **Montage ou Remplacement du tube fluorescent T5 :** Dévisser partiellement les vis TFHC M4x8 sous l'applique. Oter l'écran plastique. Faire pivoter d'1/4 de tour le tube fluo T5 afin de le retirer des douilles. Insérer un tube fluo T5 neuf et le faire pivoter d'1/4 de tour afin de l'enclencher dans les douilles. Replacer l'écran plastique. Visser les vis TFHC M4x8.

### ▶ Montage :

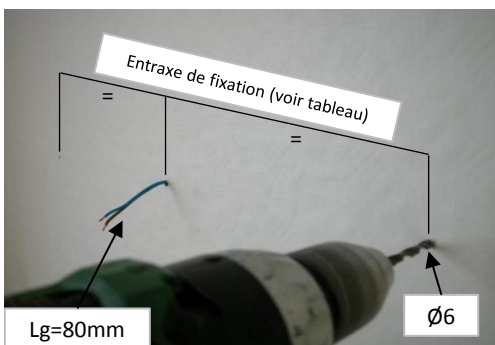

# Applique ONDE

