

5340001 | Theben fiche




Variateur universel modulaire Dimax 534 plus - Rail Din - Blanc

Réf 5340001

114.60€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/37706-variateur-universel-modulaire-dimax-534-plus-rail-din-blanc-theben-5340001.html>

*Le produit Variateur universel modulaire Dimax 534 plus - Rail Din - Blanc
est en vente chez Domomat !*



Description des fonctions





- Variateur universel pour charges R, L et C avec détection automatique de la charge
- Réglage de confort avec fonction réveil et sommeil (pouvant être désactivée), par ex. pour chambre d'enfant
- Vitesse de variation réglable (pour fonctions automatiques)
- Commande à un et deux bouton(s)-poussoir(s) pour une grande facilité d'utilisation
- 3 scènes de lumière max. peuvent être appelées via une entrée séparée (module à diodes nécessaire pour plusieurs scènes de lumière)
- Possibilité de MARCHÉ/ARRÊT centralisé ou scène de lumière pour 10 appareils max. avec un bouton-poussoir.
- Fonction d'éclairage d'escalier avec fonction de réduction progressive conformément à la norme DIN 18015 – 2 (possibilité de réarmement, fonction longue durée)
- Possibilité de commande via bouton-poussoir ou commutateur, par ex. pour la combinaison avec des détecteurs de présence ou des horloges programmables
- Luminosité d'allumage mémorisable individuellement
- Luminosité minimale réglable (nécessaire pour les lampes fluocompactes et LED)
- Entrée multi-tension, par ex. pour interphones
- Faible consommation en stand-by
- Fonction de mémoire en cas de panne de courant
- Coupure électronique automatique en cas de surcharge et de surchauffe
- Fonction d'activation et de variation combinée
- Fonction MARCHÉ permanente (fonction de test)
- Aucune charge minimale nécessaire
- Les fonctions MARCHÉ Soft et ARRÊT Soft préservent l'élément d'éclairage
- En cas d'utilisation du booster de variation DMB 1 T KNX, la puissance de variation peut être élargi à 300 W


Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tension d'alimentation | 230 V CA |
| Fréquence | 50 Hz |
| Largeur | 1 modules |
| Type de montage | Rail DIN |
| Consommation stand-by | ~0,2 W |
| Perte de puissance max. | 4,5 W |
| Charge de lampes à incand./halogène | 400 W |
| Transformateur électronique (C) | 300 W |
| Transformateur inductif (L) | 400 W |
| Lampes fluocompactes | Coupure de fin de phase: 400 W |
| Lampe LED | Coupure de fin de phase: 400 W |
| Programmierung per App | – |
| Multifonction | <input type="checkbox"/> |
| Température ambiante | -30 °C ... +50 °C |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 20 |

Schémas de raccordement

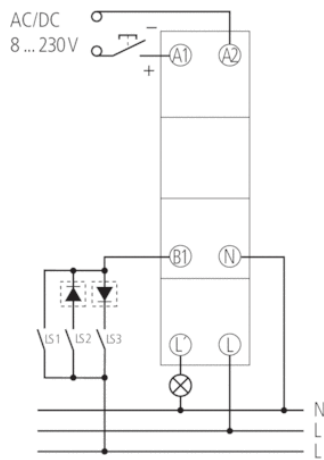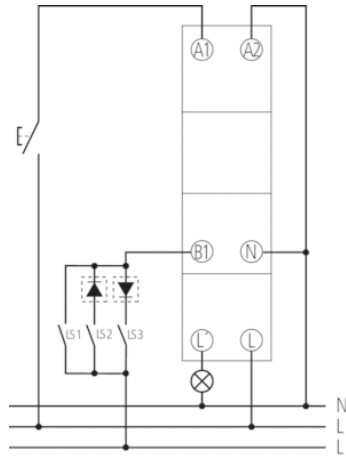

Plans d'encombrement

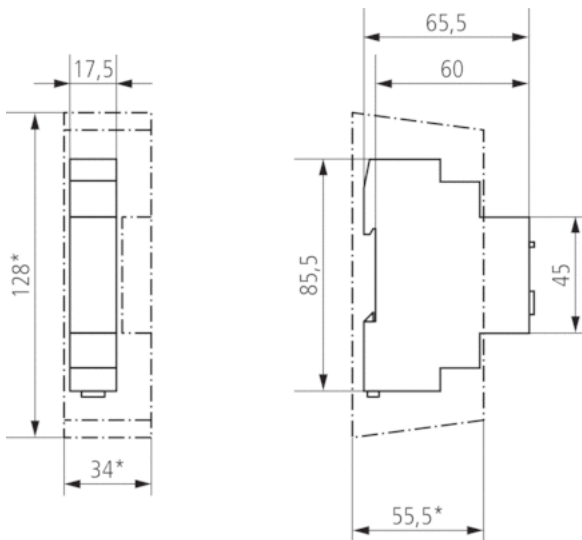

Accessoires

Cache-borne 17,5 mm

- Réf.: 9070065
Détails ► www.theben.de



Module diode

- Réf.: 9070367
Détails ► www.theben.de



Bride pour montage encastré

- Réf.: 9070001
Détails ► www.theben.de

