


## 600187A - LEGRAND

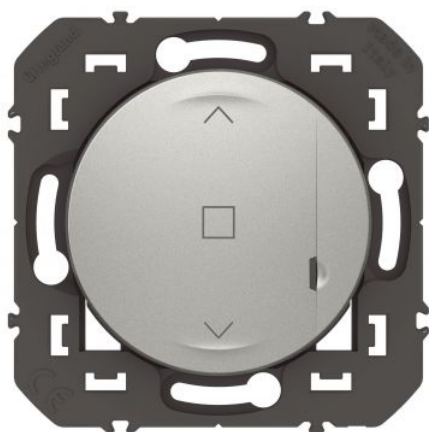


**Commande sans fil pour  
interrupteur de volet roulant  
connectée - Dooxie with Netatmo  
Legrand - Alu - Sans plaque**

Réf 600187A


**61.02€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/69176-commande-sans-fil-pour-interrupteur-de-volet-roulant-connectee-dooxie-with-netatmo-legrand-alu-sans-plaque-legrand-600187a.html>

*Le produit Commande sans fil pour interrupteur de volet roulant connectée - Dooxie with Netatmo Legrand - Alu - Sans plaque est en vente chez Domomat !*



## Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables



### 1. USAGE


Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants et brises-soleil orientables.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)  
Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

### 2. GAMME


Description	Blanc	Alu
Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables (BSO). Livrée avec pile. Equipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton RESET (caché) servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies.	6 000 87A	6 001 87A

### 3. DIMENSIONS (mm)

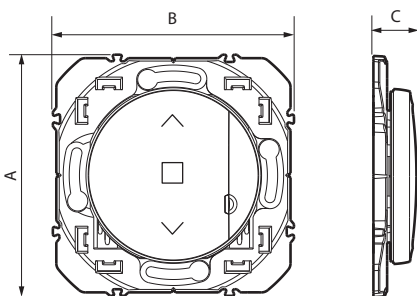

A	B	C
73	73	12

### 4. FONCTIONNEMENT

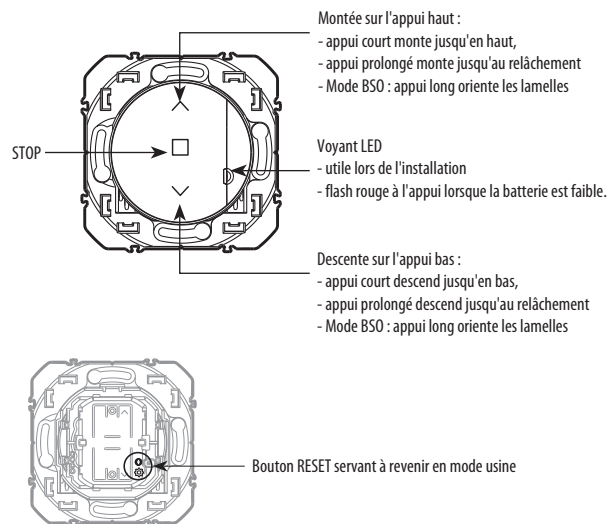

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 04  
Protection contre les corps solides/liquides : IP 40

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Couleur	Blanc RAL 9003	Aluminium
Doigts	ABS	ABS peint

Boîtier mécanisme + support : PC Gris RAL 7016 chargé 10% fibre de verre  
Sans halogène  
Résistant aux UV  
Autoextinguibilité : 650° C/30 s

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour  
Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz  
Niveau de puissance : < 100 mW  
Portée : 200 m en champ libre  
10 m entre les produits en intérieur.

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

## Commande sans fil connectée pour volets roulants et brises-soleil orientables

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane, alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

### 7. NORMES ET AGRÈMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (6 000 87A - 6 001 87A) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)