

6108 - Vision EI


**Télécommande RF Vision EI - 8
zones - RGB+W - pour projecteur
piscine PAR56 (6107)**
Réf 6108



63.50€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/58933-telecommande-rf-vision-el-8-zones-rgbw-pour-projecteur-piscine-par56-6107-vision-el-6108.html>

*Le produit Télécommande RF Vision EI - 8 zones - RGB+W - pour projecteur piscine
PAR56 (6107)
est en vente chez Domomat !*



Caractéristiques du produit

Ce produit est une télécommande sans fil d'une fréquence de 433 MHz. Il peut contrôler des éclairages intelligents de la série 433 MHz avec changement de couleur, température de couleur, saturation et luminosité réglables.

Paramètres techniques

Tension: 3V (AAA x 2PCS)

Puissance d'émission: 10dBm

Consommation électrique en veille: 16uA

RF: 433 MHz

Distance de contrôle : 50m (lampes 0,5m sous l'eau)

Taille : 197,5mm x 47mm x 19mm


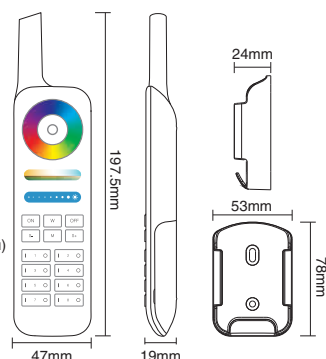


Schéma clé des produits

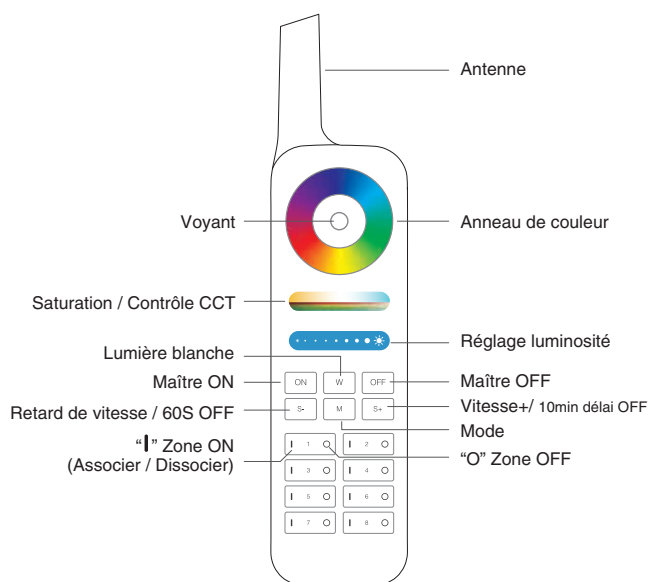

Touchez l'anneau de couleur pour changer les couleurs.

En mode lumière blanche, ajustez la température de couleur. En mode lumière, modifiez la saturation des couleurs.

Faites glisser le ruban de luminosité pour régler la luminosité.

Appuyez sur le bouton pour obtenir une lumière blanche.

Appuyez sur le bouton ON, allumez l'appareil lié.

Appuyez sur le bouton OFF, éteignez le périphérique lié.


Bouton de changement de mode dynamique.

Appui bref: diminue la vitesse en mode dynamique Appui long en mode statique, le voyant clignote une fois en mode Retard 60s OFF.

Appui bref: accélère la vitesse en mode dynamique. Appui long en mode statique, le voyant clignote une fois en mode Retard désactivé de 10 minutes.

Regroupement de plusieurs lumières

Vous pouvez ajouter un nombre infini de lumières à une zone sur la télécommande 8 canaux en reliant les lumières à différentes zones. De cette façon, vous êtes complètement flexible pour créer différentes combinaisons de groupes. Vous trouverez ci-dessous des exemples de regroupement.

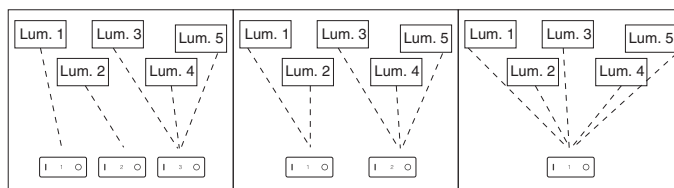

Remarque :

1. L'utilisateur peut librement programmer à nouveau si nécessaire. Une télécommande peut contrôler d'innombrables lampes ou contrôleurs, mais une lampe ou un contrôleur ne peut être contrôlée que par quatre télécommandes (Max).
2. Veuillez vérifier l'installation de la batterie et le contrôleur (décharger totalement le courant) lorsque vous programmez après la commutation et la mise en marche.

Associer et dissocier

Remarque : La lumière peut fonctionner après la liaison avec la télécommande.

Linking Instructions



Si le voyant ne clignote pas lentement, la liaison a échoué, vous pouvez l'éteindre à nouveau et suivez les étapes ci-dessus.

Instructions de dissociation



Si le voyant ne clignote pas rapidement, la liaison a échoué, vous pouvez l'éteindre à nouveau et suivez les étapes ci-dessus pour supprimer le lien.

Attention

1. Lors de l'utilisation de la télécommande, si le voyant indiqué clignote rapidement, les piles doivent être remplacées à temps. Les piles n'utilisent pas une batterie de mauvaise qualité pour éviter les fuites de liquide de la batterie et endommager la télécommande.
2. Ce système de contrôle à distance à 433 MHz est un produit électronique précis, ne l'utilisez pas dans un environnement humide, à haute température, poussiéreux ou à haute tension. Sauvegarde dans un environnement intérieur, sec et sans électricité statique.
3. Les pls n'utilisent pas la télécommande sur le métal à large spectre ou sur les ondes électromagnétiques fortes, sinon cela affecterait gravement la distance de contrôle.

Product Features

This product is a 433MHz frequency wireless remote control. It can control specified 433MHz series smart lights with color changing, color temperature, saturation and brightness adjustable.

Technical Parameters

Voltage: 3V(AAA x 2PCS)


Transmitting Power: 10dBm

Standby Power Consumption: 16uA


RF: 433MHz

Control Distance: 50m (Lamps 0.5m underwater)

Size: 197,5mm x 47mm x 19mm

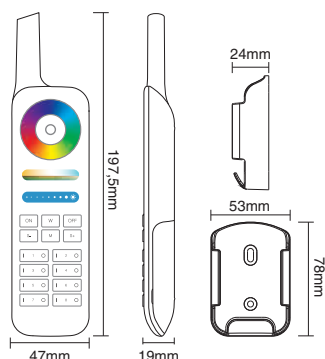

Products Key Diagram

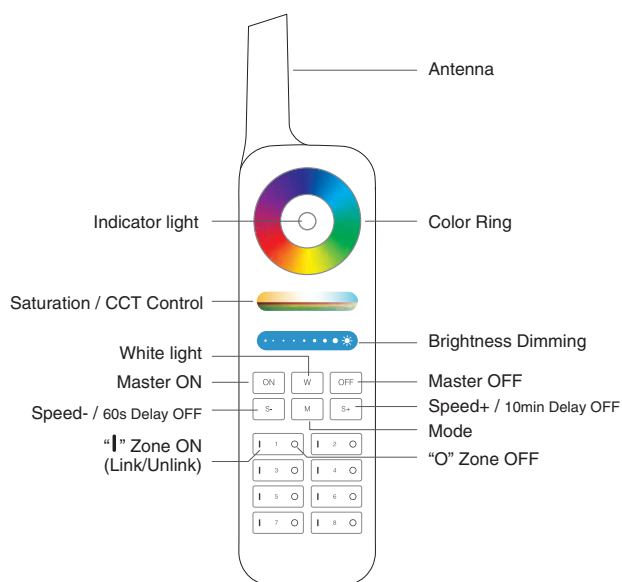

Touch the color ring to change colors.

Under white light mode, adjust color temperature.
Under color light mode, change color saturation.

Slide the brightness slider to adjust the brightness.

Press the button to get white light.

Touch ON button, turn on the linked device.

Touch OFF button, turn off the linked device.


Dynamic mode switching button.

Short press: Lower the dynamic mode speed.
Long press under static mode, lamp will blink one time into 60s Delay OFF mode.

Short press: Accelerate the dynamic mode speed.
Long press under static mode, lamp will blink one time into 10min Delay OFF mode.

Grouping of several lights

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 8 channels remote by linking the lights to different zones. This way you are completely flexible in creating different group combinations. Below you can see some grouping examples.

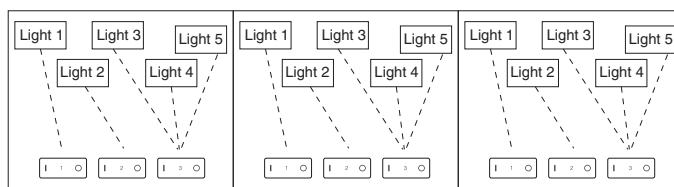


Remark:

1. The user can re-programme freely as needed. One remote can control countless lamps or controllers, but one lamp or controller can only be controlled by four remotes (Max).
2. Please check the battery installation and controller (totally discharge the power), when you programme after switching and switching on.

Linking&Unlinking


Remark: The light can be working after linking with the remote controller.

Linking Instructions

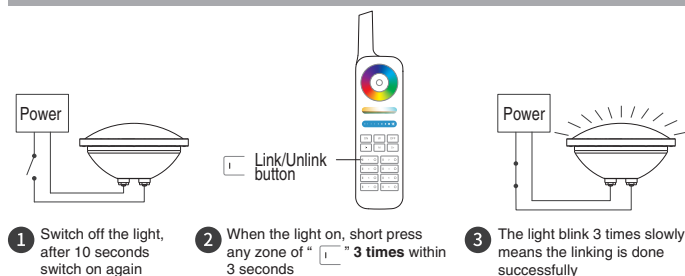

If the light not blink slowly, the linking failed, pls switch off the light again, and follow the above steps again.

Unlinking Instructions

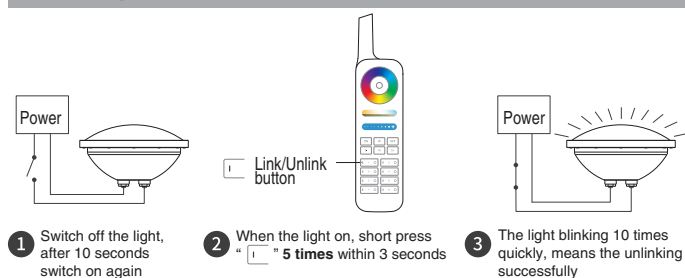

If the light not blink quickly, the unlink failed, pls switch off the light again, and follow the above steps to unlink again.

Attention

1. In the using of the remote, if the indicated lamp blinking quickly, pls change the battery in time. Pls don't use poor quality battery to avoid the leaking of battery liquid to damage the remote controller.
2. This 433MHz remote control system is precise electronic product, don't use it in humid, high temperature, dust and high voltage environment. Saving it at indoor, dry and no static electricity environment.
3. Pls don't use the remote controller on the wide-range metal or strong electromagnetic wave area, otherwise, it will badly affect the controlling distance.

Características del producto

Este producto es un control remoto inalámbrico de frecuencia de 433MHz. Puede controlar luces inteligentes específicas de la serie 433MHz con cambio de color, temperatura de color, saturación y brillo ajustables.

Parámetros técnicos

Voltaje: 3V (AAA x 2PCS)

Potencia de transmisión: 10dBm

Consumo de energía en espera: 16uA

RF: 433 MHz

Distancia de control: 50 m
(lámparas de 0,5 m bajo el agua)

Tamaño: 197,5 mm x 47 mm x 19 mm

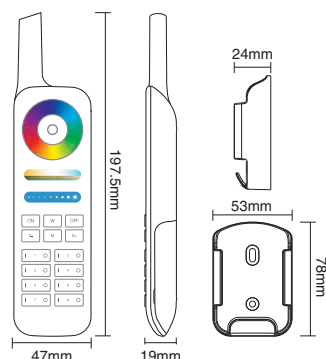


Diagrama clave de productos



Toque el anillo de color para cambiar los colores.

En el modo de luz blanca, ajuste la temperatura del color.
En el modo de luz de color, cambie la saturación del color.

Deslice la astilla de brillo para ajustar el brillo.

Presione el botón para obtener luz blanca.

Toque el botón ON, encienda el dispositivo vinculado.

Toque el botón OFF, apague el dispositivo vinculado.


Botón de cambio de modo dinámico.

Pulsación corta: baja la velocidad del modo dinámico.
Presione prolongadamente en modo estático, la lámpara parpadeará una vez en el modo 60s retardo OFF.

Pulsación corta: Acelere la velocidad del modo dinámico.
Presione prolongadamente en modo estático, la lámpara parpadeará una vez en el modo de retraso de 10 minutos.

Agrupación de varias luces

Puede agregar un sinfín de luces a una zona en los 8 canales remotos al vincular las luces a diferentes zonas. De esta manera, eres completamente flexible para crear diferentes combinaciones de grupos. A continuación puede ver algunos ejemplos de agrupación.

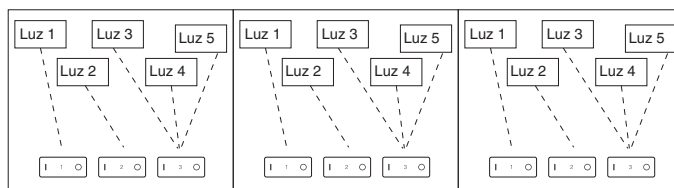


Observación:

1. El usuario puede reprogramar libremente según sea necesario. Un control remoto puede controlar innumerables lámparas o controladores, pero una lámpara o controlador solo puede controlarse mediante cuatro controles remotos (Máx.).
2. Compruebe la instalación y el controlador de la batería (descargue totalmente la alimentación) cuando programe después de encender y encender.

Vinculación y desvinculación


Observación: la luz puede funcionar después de vincularla con el control remoto.

Instrucciones de vinculación

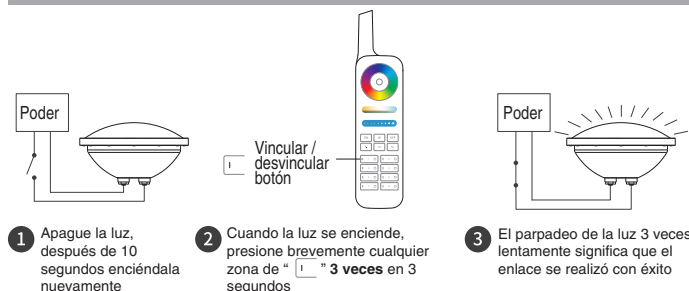

Si la luz no parpadea lentamente, la conexión falló, pis apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores nuevamente.

Instrucciones de desvinculación

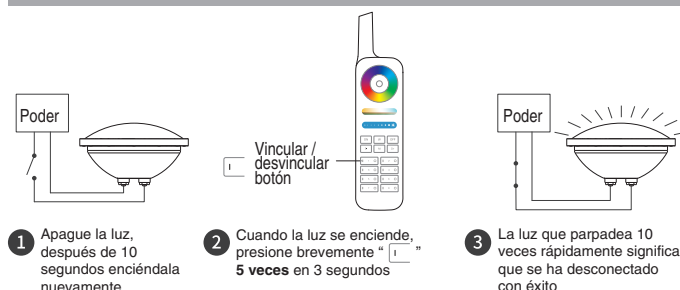

Si la luz no parpadea rápidamente, el desvío falló, pis apague la luz nuevamente y siga los pasos anteriores para desvincular nuevamente.

Atención

1. Al usar el control remoto, si la lámpara indicada parpadea rápidamente, cambie la batería a tiempo. Por favor, no use una batería de baja calidad para evitar fugas de líquido de la batería y dañar el control remoto.
2. Este sistema de control remoto de 433MHz es un producto electrónico preciso, no lo use en ambientes húmedos, de alta temperatura, polvo y alto voltaje. Guardarlo en interiores, seco y sin electricidad estática.
3. Por favor, no use el controlador remoto en el área de ondas electromagnéticas fuertes o de metal de amplio rango, de lo contrario, afectará gravemente la distancia de control.

Caratteristiche del prodotto

Questo prodotto è un telecomando wireless con frequenza 433 MHz. Può controllare le luci specifiche della serie 433MHz con variazione di colore, temperatura del colore, saturazione e luminosità regolabili.

Parametri tecnici

Voltaggio: 3 V (AAA x 2 PZ)

Potenza di trasmissione: 10 dBm

Consumo di energia in standby: 16uA

RF: 433 MHz

Distanza di controllo: 50 m
(lampade 0,5 m sott'acqua)

Dimensioni: 197,5 mm x 47 mm x 19 mm


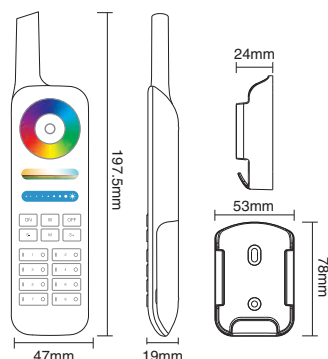


Diagramma chiave dei prodotti

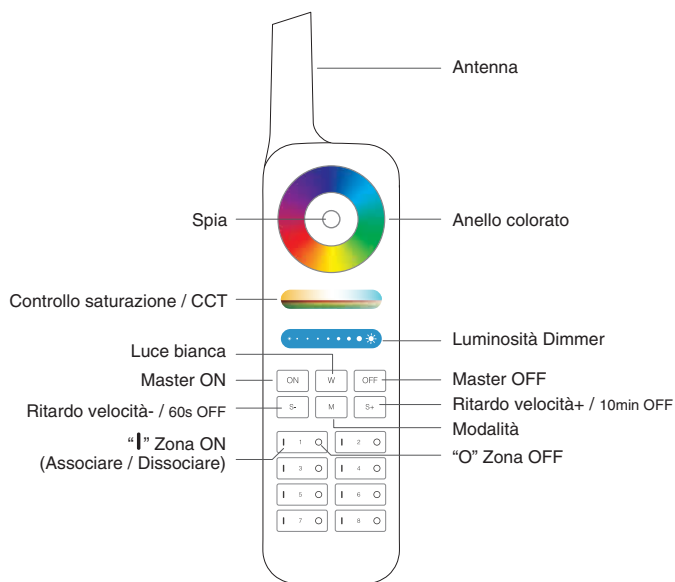

Tocca l'anello colorato per cambiare i colori.

In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore. In modalità luce colore, modificare la saturazione del colore.

Fai scorrere il cursore della luminosità per regolare la luminosità.

Premi il pulsante per ottenere la luce bianca.

Toccare il pulsante ON, accendere il dispositivo collegato.

Toccare il pulsante OFF, spegnere il dispositivo collegato.


Pulsante di commutazione della modalità dinamica.

Pressione breve: ridurre la velocità della modalità dinamica. Pressione a lungo in modalità statica, la spia lampeggerà una volta nella modalità Ritardo OFF 60s.

Pressione breve: accelerare la velocità della modalità dinamica. Pressione a lungo in modalità statica, la spia lampeggerà una volta nella modalità Ritardo OFF di 10 minuti.

Raggruppamento di più luci

È possibile aggiungere un numero infinito di luci a una zona sul telecomando a 8 canali collegando le luci a zone diverse. In questo modo sei completamente flessibile nella creazione di diverse combinazioni di gruppo. Di seguito puoi vedere alcuni esempi di raggruppamento.

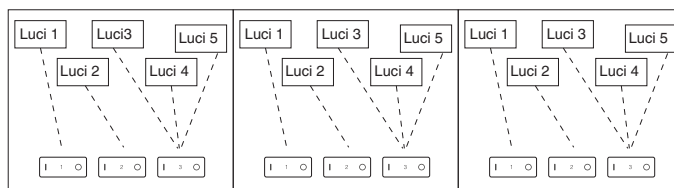

Commento:

1. L'utente può riprogrammare liberamente secondo necessità. Un telecomando può controllare innumerevoli lampade o controller, ma una lampada o controller può essere controllata solo da quattro telecomandi (massimo).
2. Controllare l'installazione e il controller della batteria (scaricare completamente l'alimentazione), quando si programma dopo l'accensione e l'accensione.

Linking & Scollegamento

Nota: La luce può funzionare dopo il collegamento con il telecomando.

Istruzioni di collegamento



1. Spegnere la luce, dopo 10 secondi riaccendere
2. Quando la luce è accesa, premere brevemente una zona di "I" 3 volte entro 3 secondi
3. La luce lampeggia 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente

Se la luce non lampeggia lentamente, il collegamento non è riuscito, spegnere nuovamente la luce e seguire nuovamente i passaggi precedenti.

Istruzioni di scollegamento



1. Spegnere la luce, dopo 10 secondi riaccendere
2. Quando la luce è accesa, premere brevemente "I" 5 volte entro 3 secondi
3. La luce che lampeggia 10 volte rapidamente significa che lo scollegamento è andato a buon fine

Se la luce non lampeggia rapidamente, lo scollegamento non è riuscito, spegnere nuovamente la luce e seguire i passaggi precedenti per scollegare nuovamente.

Attenzione

1. Nell'uso del telecomando, se la spia indicata lampeggia rapidamente, sostituire la batteria in tempo. Non utilizzare batterie di scarsa qualità per evitare perdite di liquido della batteria e danneggiare il telecomando.
2. Questo sistema di controllo remoto a 433 MHz è un prodotto elettronico preciso, non utilizzarlo in ambienti umidi, ad alta temperatura, polvere e alta tensione. Salvataggio in ambiente elettrico interno, asciutto e senza elettricità statica.
3. Si prega di non utilizzare il telecomando sull'ampio raggio di metallo o sulla forte area delle onde elettromagnetiche, altrimenti influirà negativamente sulla distanza di controllo.

Produktmerkmale

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine drahtlose 433-MHz-Fernbedienung. Es kann die spezifizierten Smart Lights der 433MHz-Serie steuern, wobei Farbwechsel, Farbtemperatur, Sättigung und Helligkeit einstellbar sind.

Technische Parameter

Spannung: 3 V (AAA x 2 STÜCKE)


Sendeleistung: 10dBm

Standby-Stromverbrauch: 16uA


HF: 433 MHz

Kontrollentfernung: 50m
(Lampen 0,5m unter Wasser)

Größe: 197,5 mm x 47 mm x 19 mm

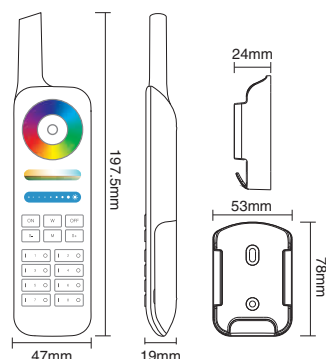

Produkt-Schlüsseldiagramm

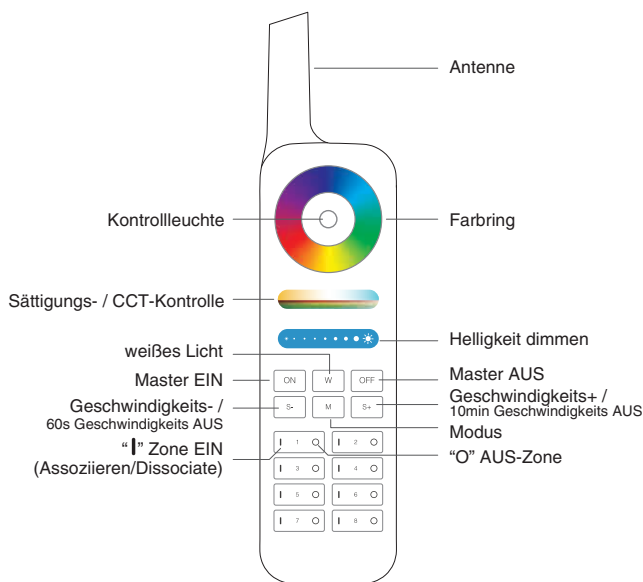

Berühren Sie den Farbring, um die Farben zu ändern.

Passen Sie im Weißlichtmodus die Farbtemperatur an und ändern Sie im Farblichtmodus die Farbsättigung.

Schieben Sie den Helligkeitsstreifen, um die Helligkeit anzupassen.

Drücken Sie die Taste, um weißes Licht zu erhalten.

Tippen Sie auf die Schaltfläche EIN, um das verbundene Gerät einzuschalten.

Berühren Sie die Schaltfläche AUS, um das verbundene Gerät auszuschalten.


Taste zum Umschalten des dynamischen Modus.

Kurzes Drücken: Verringert die Geschwindigkeit des dynamischen Modus Langes Drücken im statischen Modus blinkt die Lampe einmal im 60s Delay OFF-Modus.

Kurzes Drücken: Beschleunigt die Geschwindigkeit des dynamischen Modus Langes Drücken im statischen Modus blinkt die Lampe einmal im 10-Minuten-Verzögerungs-AUS-Modus.

Gruppierung mehrerer Lichter

Sie können einer Zone auf der 8-Kanal-Fernbedienung eine endlose Anzahl von Lichtern hinzufügen, indem Sie die Lichter mit verschiedenen Zonen verknüpfen. Auf diese Weise können Sie völlig flexibel verschiedene Gruppenkombinationen erstellen. Unten sehen Sie einige Gruppierungsbeispiele

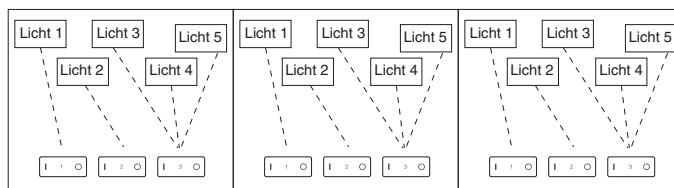


Anmerkung:

- Der Benutzer kann nach Bedarf frei umprogrammieren. Eine Fernbedienung kann unzählige Lampen oder Steuerungen steuern, eine Lampe oder Steuerung kann jedoch nur von vier Fernbedienungen (max.) gesteuert werden.
- Bitte überprüfen Sie beim Programmieren nach dem Ein- und Ausschalten die Batterieinstallation und den Controller (entladen Sie die Energie vollständig).

Verknüpfen und Aufheben der Verknüpfung


Anmerkung: Das Licht kann nach dem Verbinden mit der Fernbedienung funktionieren..

Verknüpfungsanweisungen

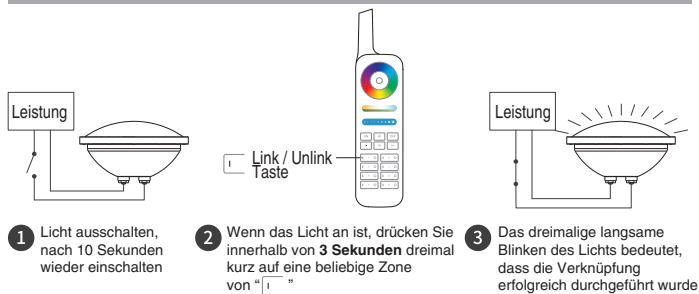

Wenn die LED nicht langsam blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen. Schalten Sie die LED erneut aus und führen Sie die obigen Schritte erneut aus.

Anweisungen zum Aufheben der Verknüpfung

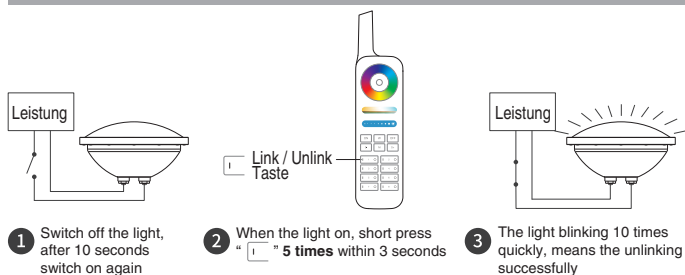

Licht ausschalten, nach 10 Sekunden wieder einschalten

Beachtung

- Wechseln Sie bei Verwendung der Fernbedienung die Batterie rechtzeitig, wenn die angezeigte Lampe schnell blinkt. Verwenden Sie keine minderwertige Batterie, um ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit zu vermeiden und die Fernbedienung zu beschädigen.
- Dieses 433-MHz-Fernbedienungssystem ist ein präzises elektronisches Produkt. Verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit, hohen Temperaturen, Staub und hoher Spannung. Speichern Sie es in Innenräumen, in trockenen Räumen und ohne statische Aufladung.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht für Bereiche mit großer Reichweite oder starken elektromagnetischen Wellen. Andernfalls wird der Steuerungsabstand stark beeinträchtigt.

