MASTER PL-T 4 Broches

MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Données du produit

- Caractéristiques générales

Culot	GX24Q-3 [GX24q-3]
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %

- Photométries et Colorimétries

Flux lumineux (nom.)	1800 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	1725 lm
Couleur	Blanc chaud (WW)
Coordonnée trichromatique x (nom.)	434
Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	397
Température de couleur proximale (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (min.)	72 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	83
Dépréciation à 2000 h	92 %
LLMF 4000 h Rated	88 %
Dépréciation à 5000 h	86 %
LLMF 8000 h Rated	84 %
LLMF 12000 h Rated	81 %

- Caractéristiques électriques

Puissance (valeur nominale)	24.0 W
Courant lampe (nom.)	0.300 A

- Températures

Température de fonctionnement (nom.)	28 °C

- Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui

- Matériaux et finitions

Informations sur le culot	4P

- Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1.4 mg
Consommation kWh/1000h	29 kWh

PHILIPS

MASTER PL-T 4 Broches

- Données logistiques

Code de produit complet	871150061120870
Nom du produit de la commande	MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX
Code barre produit	8711500611208
Code de commande	61120870
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	50
N° de matériau (12NC)	927914683071
Poids net (pièce)	64.000 g
ILCOS Code	FSM-26/30/1B-E-GX24q=3

Mises en garde et sécurité

- Les caractéristiques techniques et électriques de la lumière de la lampe sont influencées par les conditions de fonctionnement, autrement dit par la température ambiante de la lampe et sa position de fonctionnement ainsi que par l'appareillage de contrôle HF appliqué
- La durée de vie de la lampe est plus courte en cas de commutation fréquente et si les électrodes ne sont pas préchauffées correctement
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Schéma dimensionnel

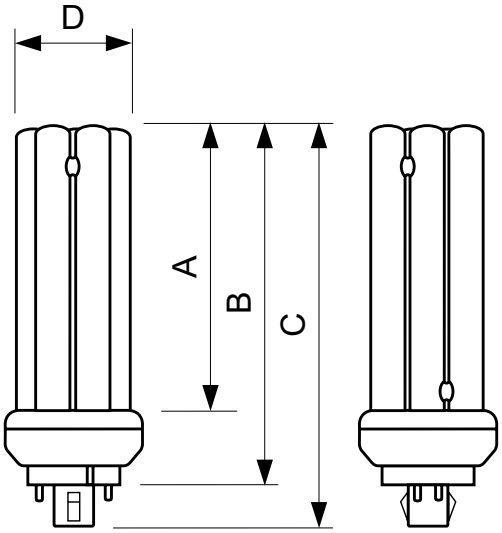

GX24q-3, 4P



PL-T 26W/830/4P M

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T 26W/830/4P 1CT/5X10BOX	41.0 mm	86.7 mm	111.0 mm	126.7 mm

Données photométriques

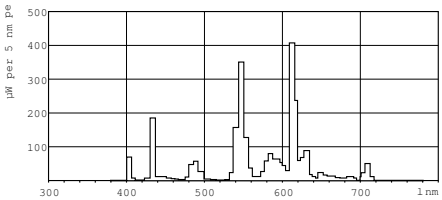

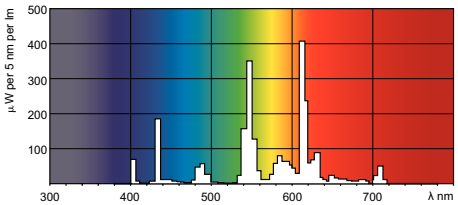

© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com/lighting