Circulateur d'air compact, spécialement conçu pour obtenir une projection aérodynamique d'un grand volume d'air et sur une grande portée.

Caractéristiques

- 12 vitesses de ventilation.
- Tête inclinable de 0º à 90º afin d'optimiser la distribution de l'air.
- Hélice 7 pales.
- Grille frontale avec directrices pour obtenir un dard pouvant atteindre une portée de 6 m.
- Moteur DC brushless, silencieux et de faible consommation, 30W, permettant une importante économie d'énergie.
- Moteur avec protection thermique contre les surintensités.
- Temporisation de 15 heures pour programmer la mise en route et l'arrêt.
- Commande à distance magnétique pour la maintenir sur la base du circulateur.
- Poignée de transport.
- Isolation classe II.

Applications domestiques et commerciales. Ventilation d'une ou plusieurs pièces pour des habitations, des bureaux ou des commerces.

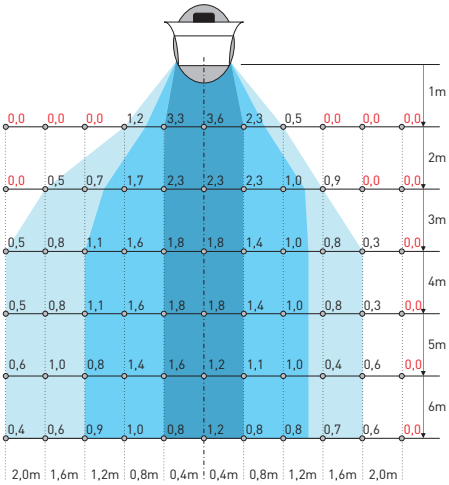

Distance / Vitesse d'air.

Tº ambiante: 25,3ºC
V air: m/seg.

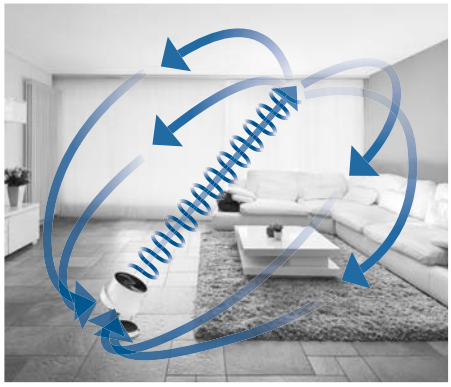

Projection d'air de grande portée.

Commande "touch control".
Témoin lumineux.
Emplacement de commande à distance.

Angles ajustables (0° à 90°).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Tension 50-60 Hz (V)	Intensité (A)	Puissance (W)	Débit max.* (m³/h)	Vitesse de soufflage maximale à 1m (m/s)	Niveau de pression sonore à 1 m (dB(A))	Temporisateur	Commande à distance	Nº vitesses	Moteur avec protection thermique	Couleur	Longueur câble (mm)	Poids (kg)	Ø Hélice (mm)	Dimensions LxAxH (mm)	Schéma électrique** (nº)
ARTIC-305 JET	230	0,15	30	2.100	3,6	53	1 à 15 h	•	12	•	Blanc / Noir	1500	3	270	350x320x400	37

* Les débits d'air indiqués inclus les débits induits, selon la norme IEC 60879.
** Voir la section des Schémas électriques.