

658304 | Unelvent produit



Ventilateur de plafond HTB 90 RC - 55W - 3 vitesses - 50dB(A) - Blanc

Réf 658301 **369.36€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32246-ventilateur-de-plafond-htb-90-rc-55w-3-vitesses-50dba-blanc-sp-unelvent-658301.html>



Ventilateur de plafond HTB 140 RC - 50W - 3 vitesses - 52dB(A) - Blanc

Réf 658303 **396.36€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32253-ventilateur-de-plafond-htb-140-rc-50w-3-vitesses-52dba-blanc-sp-unelvent-658303.html>



Ventilateur de plafond HTB 150 RC - 65W - 3 vitesses - 53dB(A) - Blanc

Réf 658302 **393.17€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/32254-ventilateur-de-plafond-htb-150-rc-65w-3-vitesses-53dba-blanc-sp-unelvent-658302.html>



Radio commande à distance pour ventilateur de plafond HTB RC - Blanc

Réf 700166 **69.50€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/37240-radio-commande-a-distance-pour-ventilateur-de-plafond-htb-rc-blanc-sp-unelvent-700166.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Ventilateurs de plafond S&P Unelvent
chez Domomat !



* : Prix sur le site Domomat.com au 20/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

HTB RC

Ventilateur de plafond



+ LES PLUS

- 3 vitesses de ventilation
- 3 pales métalliques
- Sens de rotation réversible
- Entièrement métallique
- Boîtier de commande 3 vitesses fourni
- Commande à distance en option (KIT RC HTB)
- Protection thermique
- Traitement anti corrosion
- Classe I - IP44 (IP 55 sur demande)
- 60 Hz sur demande

✓ APPLICATIONS

- Déstratification air chaud/air froid
- Ventilation de confort


✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Référence	Code	Classe d'isolation	Ø (mm)	Nombre de vitesse	Débit d'air (m ³ /h)	Vitesse d'air (m/s)	Niveau sonore (dB(A))	Puissance (W)	Poids (Kg)
HTB 90 RC	658 301	IP 44	1000	3	6000/4950/3340	2,3	50	55	5,2
HTB 140 RC	658 303	IP 44	1387	3	7920/5926/4440	1,8	52	50	5,5
HTB 150 RC	658 302	IP 44	1405	3	10000/7900/5420	2,5	53	65	8,2
KIT RC HTB	700 166	Radio commande à distance avec temporisation 1/3/6 H pour HTB RC - Distance de détection : 3 m							

✓ DIMENSIONS (MM)

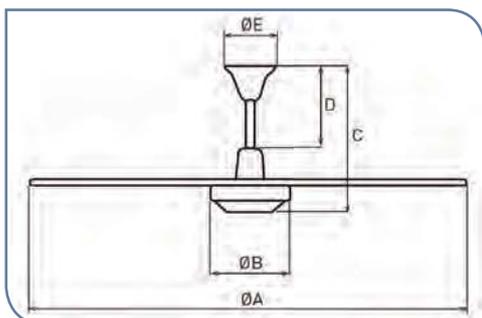

Type	Ø A	Ø B	C	D	E
HTB 90 RC	1000	175	395	210	140
HTB 140 RC	1387	175	395	230	144
HTB 150 RC	1405	195	410	210	143