FICHE TECHNIQUE

APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE LED - BLANC 2x5W - 690 LM - 4000°K - IP54

REF : 67796

IP54 IK08 120°

Ref. 67796

Type : Applique Murale LED
Finition extérieure : Blanc
Lumens : 690
Puissance absorbée : 2x5W
Puissance restituée : 2x45W
Température couleur : 4000°K
Taille (LxH) : 90mm x 160mm
Emballage : boite
EAN : 3701124407153

Dimensions

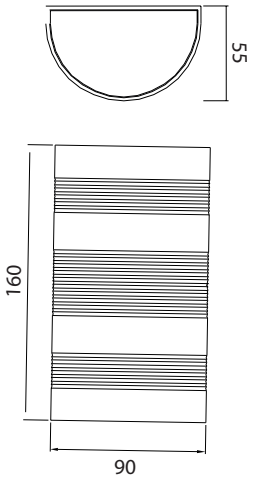

Paramètres Optiques

Efficacité lumineuse : >90%
Index Rendu Couleur (IRC) : >80
Lumens / watt : 69 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Driver : AC 220-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail : -15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Classe 1
Angle d'éclairage : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP54
Indice de protection IK : IK08
Poids Net : 0.480 Kg

Visserie

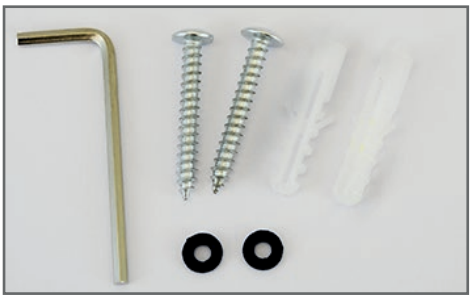

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com