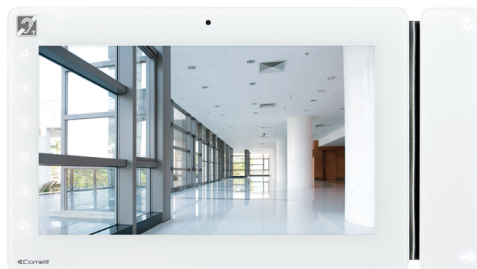


MONITEUR 7" SÉRIE MAXI VERSION BM SYSTÈME SBTOP

Moniteur couleurs à encastrer (sur boîte Art. 6817) ou à poser en saillie (avec support Art. 6820), écran 7 pouces 16/9, commandes sensitive touch, phonie mains-libres full-duplex et boucle magnétique pour porteurs de prothèses acoustiques. Permet de régler la luminosité, le contraste, le volume phonie et le volume de la sonnerie. Possibilité de personnaliser la sonnerie à partir de plusieurs mélodies. Équipé d'un bouton ouvre-porte, bouton d'activation/désactivation phonie avec leds de signalisation et de 6 autres boutons pour l'auto-allumage, la fonction coupure sonnerie et d'autres fonctions programmables. Gère l'appel porte palière et la répétition d'appel et est équipé d'un 2 DIP-SWITCH à 8 positions pour la programmation du code d'appel et la programmation des touches. Équipé d'une borne de dérivation depuis la colonne montante Art 1214/2C. Le moniteur peut être utilisé uniquement sur les installations à 2 fils SimplebusTop Color. Dimensions 223x124x25 mm.

**Caractéristiques principales**

| | |
|------------------------------|---------------|
| Système audio/vidéo: | Oui |
| Montage à encastrement: | Oui |
| Montage en saillie: | Oui |
| Montage sur base de table: | Oui |
| Boucle magnétique: | Oui |
| Type d'écran: | LCD |
| Dimensions écran: | 7" 16:9 |
| Résolution (H x V): | 800x480 |
| Vidéo: | Couleurs |
| Couleur produit: | Blanc RAL9003 |
| Technologie Sensitive Touch: | Oui |
| Nombre de boutons en série: | 8 |
| Signalisation LED (n): | 14 |

Fonctions

| | |
|--|-----|
| Commande actineur: | Oui |
| Commande auto-allumage: | Oui |
| Appel au standard: | Oui |
| Intercommunicant: | Oui |
| Renvoi d'appel: | Oui |
| Coupure sonnerie: | Oui |
| Répétition d'appel: | Oui |
| Appel porte palière: | Oui |
| Sonnerie électronique: | Oui |
| Sonnerie personnalisable: | Oui |
| Gestion des alarmes intrusion et techniques: | Oui |

DATA SHEET

| | |
|--------------------------------|-----|
| Contrôle diffusion sonore: | Oui |
| Réception messages texte: | Oui |
| Réception images: | Oui |
| Fonction conversation privacy: | Oui |
| Fonction bouton ouvre-porte: | Oui |

Caractéristiques matériel

| | |
|-------------------|-----|
| Bornes amovibles: | Oui |
|-------------------|-----|

Réglages

| | |
|----------------------------|-----|
| Volume haut-parleur: | Oui |
| Volume micro: | Oui |
| Volume sonnerie: | Oui |
| Luminosité: | Oui |
| Contraste: | Oui |
| Règlage couleur afficheur: | Oui |

Info générales

| | |
|--------------------------|-----|
| Hauteur produit (mm): | 124 |
| Largeur produit (mm): | 223 |
| Profondeur produit (mm): | 25 |

Compatible

| | |
|------------------------------------|-----|
| Système audio/vidéo Simplebus Top: | Oui |
|------------------------------------|-----|

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Tension d'alimentation: | ÷ 22 |
| Consommation en veille (mA): | 36,00 |
| Consommation en appel (mA): | 310,00 |
| Consommation en communication (mA): | 400,00 |
| Micro: | 5mm omni-direction |
| Haut-parleur: | 80mm 80Ohm 1W |
| Degré IP: | IP30 |
| Température de service (°C): | ÷ -5 |
| Humidité de service RH max (%): | ÷ 25 |
| Poids (g): | 0,7 |
| Bornes: | CFP1 CFP2 IN1 IN2 S+S- |