FICHE TECHNIQUE

APPLIQUE MURALE LED COB - Gamme Extérieure

REF : 7035

IP54 | LED COB | Dimmable | IK09

Efficacité Lumineuse : > 90%

Ref. 7035

Produit : Applique Murale LED COB
Finition : Gris Anthracite
Puissance absorbée : 8W
Puissance restituée : ≈70W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000°K
Lumens : 640
EN 62 471 : Groupe 0
Taille (L x l x H) : 135 x 69 x 135 mm
Emballage : Boite
EAN : 3760173783502

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 80 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Voltage : AC 220-240V
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP54
Poids Net : 0,657 Kg

Dimensions

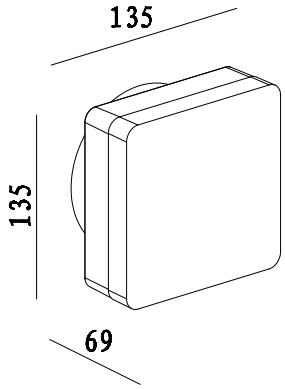

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Joint en caoutchouc de silicium

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX 2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com