FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE LED - Gamme Extérieure

REF : 7050

IP54 | LED COB | IK08

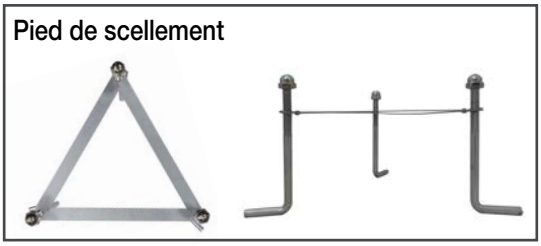

Ref. 7050

Type : Lampadaire LED COB

Puissance absorbée : 1*10W

Puissance restituée : ≈90W

Finition : Gris anthracite

Lumens : 890 Lm

Température couleur : 3000°K

Taille (L x H x P) :
- Hauteur min : 29cm x 205cm x 29 cm
- Hauteur max : 29cm x 300cm x 29 cm

Emballage : boite

EAN : 3760173779086

Dimensions

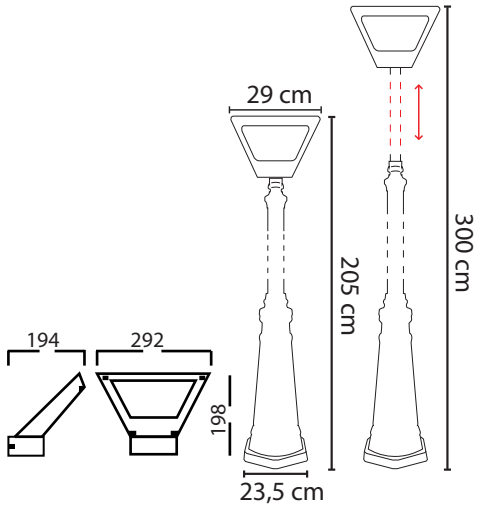

Pied de scellement

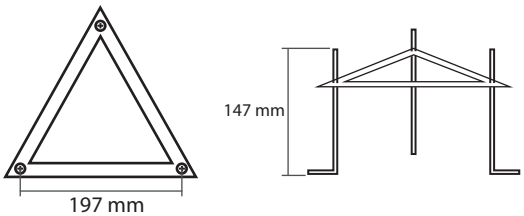

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Diffuseur en verre clair
- Réflecteur en aluminium
- Joint en caoutchouc de silicium

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 89 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Input Voltage : AC95-240V
Fréquence : 50~65Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 220°
Classe 1
Nombre de cycles ON/OFF > 100 000
Durée de vie théorique de la LED 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP54
Poids Net : 5.300 Kg

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.