

70640 - Miidex




**Spot de sol extérieur LED COB Etna
Miidex - Carré - Encastrable - 9W -
4000K - IP67**

Réf 70640

116.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/102084-spot-de-sol-exterieur-led-cob-etna-miidex-carre-encastable-9w-4000k-ip67--vision-el-70640.html>

*Le produit Spot de sol extérieur LED COB Etna Miidex - Carré - Encastrable - 9W -
4000K - IP67
est en vente chez Domomat !*



ETNA CARRÉ

SPOT LED COB ENCASTRABLE SOL - GAMME EXTERIEURE 9W - 740 LM - 4000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈82 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : 

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50/60Hz

Classe 1

Facteur de puissance = 0,81

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 45°

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP67

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : 1,210Kg

Ref. 70640

Type : Spot LED COB Encastrable Sol*

Finition : Inox 316 L

Lumens : 740 Lm

Puissance absorbée : 9W

Puissance restituée : ≈80W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (L x l x H) : 150 x 150 x 90 mm


Encastrement : 135 x 135 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422156

*Produit carrossable

Dimensions

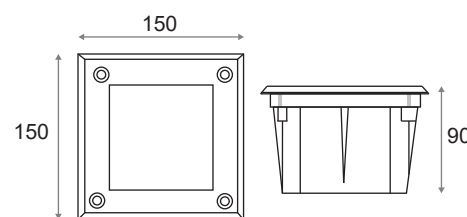

Matériaux utilisés

- Couvercle en acier inoxydable 316 L
- Diffuseur en verre trempé
- Joint en caoutchouc de silicium
- Réflecteur en aluminium
- Boîtier en matière plastique

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.