


RS 16 L S

EAN 4007841 738013
Réf. 738013

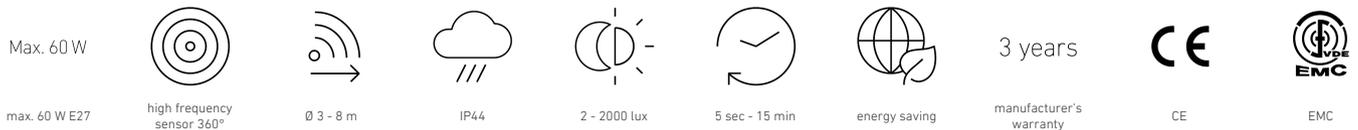

Description du fonctionnement

Bon marché. Lampe intérieure hyper fréquence RS 16 L S, idéale pour l'entrée, le hall d'entrée, la cage d'escalier et la salle de bains, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs (par ex. un aérateur).

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	275 x 95 mm	Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Avec source	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui	Cadrage électronique	Oui
Garantie du fabricant	3 ans	Cadrage mécanique	Non
Réglages via	Potentiomètres	Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Avec télécommande	Non	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m ²)
UC1, Code EAN	4007841738013	Interrupteur crépusculaire	Oui
Emplacement	Intérieur	Puissance d'émission	< 1 mW
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, extérieur, Intérieur	Ampoule	Lampe d'usage général
Coloris	blanc	Culot	E27
Lieu d'installation	mur, plafond	Allumage en douceur	Non
Montage	Mur, Plafond, En saillie	Éclairage permanent	commutable
Résistance aux chocs	IK03	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Indice de protection	IP44	Temporisation	5 s – 15 Min.
Classe	II	Fonction balisage	Non
Température ambiante	-10 – 40 °C		

Luminaire intérieur à détection

RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Réf. 738013



Caractéristiques techniques

Matériau du boîtier	Matière plastique	Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Matériau du cache	Verre opale	Mise en réseau possible	Oui
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz	Type de la mise en réseau	Maître/maître
Sortie de commutation 1, charge ohmique	800 W	Mise en réseau via	Câble
Consommation propre	1,1 W	Puissance	60 W
Hauteur de montage max.	4,00 m	Angle d'ouverture	160 °
Technique HF	5,8 GHz	Indice de protection, plafond	IP44
		Angle de détection	360 °

Accessoires

EAN 4007841 035181

Châssis de rechange pour RS 16 L S

Luminaire intérieur à détection


RS 16 L S

EAN 4007841 738013

Réf. 738013



Zone de détection

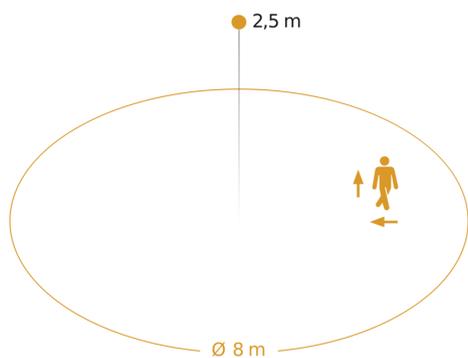

Hauteur d'installation: 2,00 m - 4,00 m

Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel

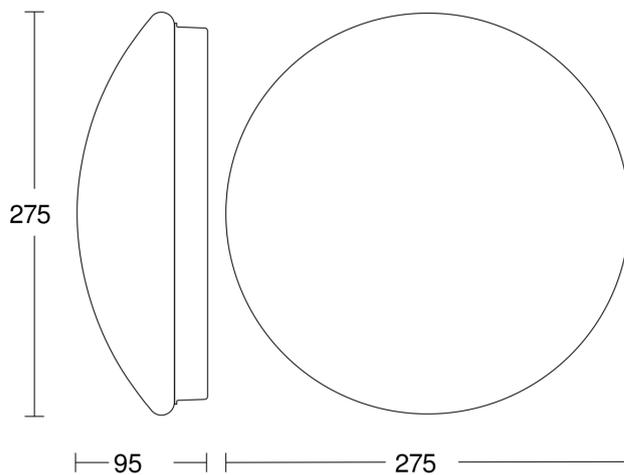


Schéma du circuit

