FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

BANDEAU LED 12V - 5m - 14,4W/m - 6000K

REF : 75070

CE | RoHS 2011/65/EU | EMC | 180° | Dimmable | IP67

Ref. 75070

Type : 1 ligne - 60 LED/m

Lumens : 780 Lm/m

Puissance absorbée : 14,4W/m

Puissance globale : 72W

Gainage : Silicone

Température couleur : 6000K

Longueur : Boucle maximum 5m

Sectionnable tous les : 5 cm

Largeur : 12mm

Epaisseur : 3mm

Emballage : Pochette

EAN : 3701124416308

Dimensions

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈54.16 lm/W

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 12V DC
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 180°
Matériaux utilisés : PCB + Silicone
Durée de vie théorique de la LED :
30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP67
Poids Net : ≈0,198 Kg

Connexion

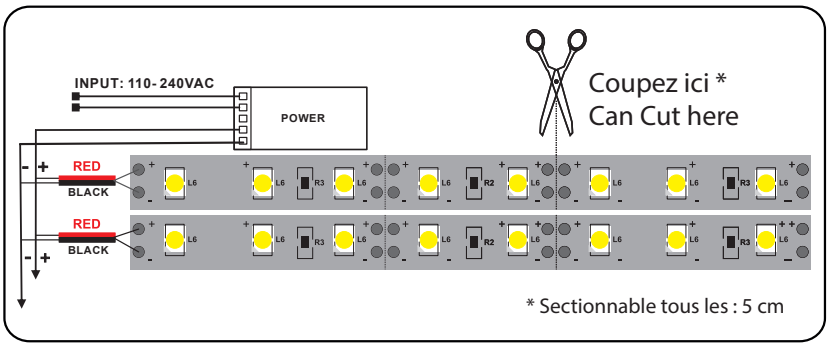

Options :

-Connecteur clip 12V / 24V :
Forme L ref. 75265
Forme T ref. 75269
Forme X ref. 75273

-Connecteur à souder 12V / 24V :
Forme L ref. 75277
Forme T ref. 752810
Forme X ref. 75285



-Cavalier Silicone 12mm ref. 75263

-Mini Contrôleur + Télécommande RF ref. 7657

-Connecteur départ + câble ref. 75231



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com