FICHE TECHNIQUE

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES TRAVERSANT 600 MM
24W - 2250 LM - 4000°K - IP65

REF : 7585

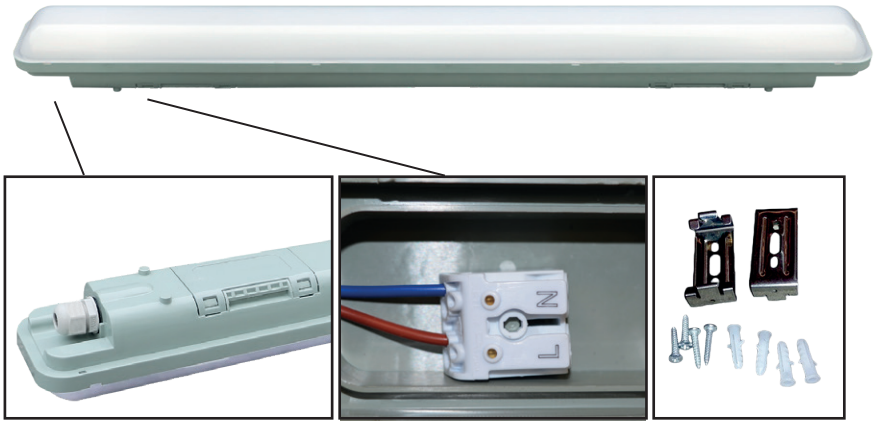

Boitier traversant

Ref. 7585

Type : Boitier étanche LED intégrées traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

Lumens : 2250

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : ≈210W

Température couleur : 4000°K

Dimmable : Non

EN 62 471 : Groupe 0

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Taille (L x l x H) : 578 x 85 x 66 mm

Entraxe pour fixation : 300 mm

Emballage : Boite

Colisage : x 6 boitiers

EAN : 3701124409355

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 93.75 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Voltage : AC 220-240V
Fréquence : 50~65Hz
PFC : >0,5
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-30 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : ≈0,650 Kg

Dimensions



Connectique

- Traversant jusqu'à 8 boitiers



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com