

## Fiche Miidex 75862




**Lot de 6 boîtiers étanche LED  
intégrées Miidex - IP65 - 36W - 4000K  
- Non dimmable**

Réf 75862

**69.41€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65198-lot-de-6-boitiers-etanche-led-integrees-miidex-ip65-36w-4000k-non-dimmable-vision-el-75862.html>

*Le produit Lot de 6 boîtiers étanche LED intégrées Miidex - IP65 - 36W - 4000K - Non dimmable est en vente chez Domomat !*



## BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1200 MM 36W - 3600 LM - 4000K - IP65

REF : 75862



Ref. 75862

Type : Boitier étanche LED intégrées traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

**Lumens : 3600 Lm**

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1200 x 70 x 68 mm

Entraxe pour fixation : 860 mm

Emballage : Filin plastique

Colisage : x 6 boitiers

EAN : 3701124423009

Connexion électrique à l'extrémité du boitier



Connecteur rapide



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 100 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée ; 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : >0,9

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON/OFF > 100 000


Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK09

Poids Net : ≈0,791 Kg


**Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans\***

### Dimensions

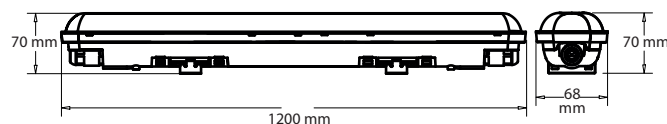

### Connectique

- Traversant jusqu'à 16 boitiers



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.