

Fiche Miidex 75872




**Lot de 6 boîtiers étanche LED
intégrées Miidex - IP65 - 48W - 4000K
- Non dimmable**

Réf 75872

362.28€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/65195-lot-de-6-boitiers-etanche-led-integrees-miidex-ip65-48w-4000k-non-dimmable-vision-el-75872.html>

Le produit Lot de 6 boîtiers étanche LED intégrées Miidex - IP65 - 48W - 4000K - Non dimmable est en vente chez Domomat !

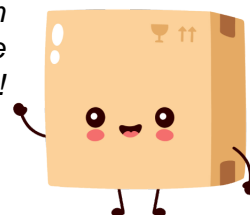

BOITIER ETANCHE LED INTEGRES TRAVERSANT 1500 MM 48W - 5280 LM - 4000K - IP65

REF : 75872



Connecteur rapide



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Facteur de puissance cos Phi : >0,9
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés : Inox + PC
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK09
Poids Net : ≈1,580 Kg

Ref. 75872

Type : Boitier étanche LED intégrées traversant + éléments de fixation

Finition extérieure : Opale

Lumens : 5280 Lm

Puissance absorbée : 48W

Puissance restituée : ≈430W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 1510 x 70 x 80 mm

Entraxe pour fixation : 960 mm

Emballage : Boite


Colisage : x 6 boitiers

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3701124423016


Garantie MIIDEX LIGHTING : 5 ans*

Dimensions

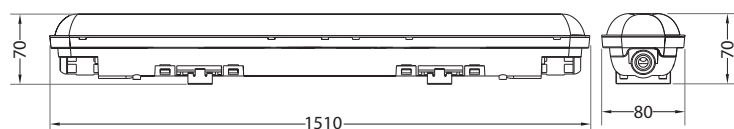

Connectique

- Traversant jusqu'à 12 boitiers



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.