77640 | Vision El

Plafonnier LED - 15W - 3000K - Carré - Blanc - Non dimmable

Réf 77640

13.28€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/44628-plafonnier-led-15w-3000k-carre-blanc-non-dimmable-vision-el-77640.html

Le produit Plafonnier LED - 15W - 3000K - Carré - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !



FICHE TECHNIQUE

PLAFONNIER LED 200x200 mm
15W - 1320 LM - 3000°K

REF : 77640

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77640

Produit : Plafonnier Led
+ Alimentation électronique
Finition : Blanc
Puissance absorbée : 15W
Puissance restituée : ≈140W
Lumens : 1320 Lm
Température couleur : 3000°K
Dimmable : Non
EN 62 471 : Groupe 0
Dimensions (L x l x H) : 202 x 202 x 23 mm
Encastrement : 182 x 182 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124421753

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : A+
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Facteur de puissance = 0.57
Allumage : Immédiat
Angle : 160°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
Indice de protection IP : IP44
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ≈0,294 kg

Dimensions

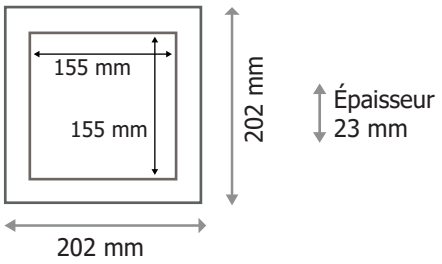

Paramètres Driver

Dimension driver : 68 x 34 x 22 mm
Input : 220-240VAC / 125mA 50/60Hz
Output : CC180mA / 75VDC max
PF : 0.5
ta : 40°C
tc : 80°C

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.

MIIDEX FRANCE - 1 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Fax : 05 61 99 38 43 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com