

Fiche - 77674 - Miidex




**Plafonnier LED - 24W - Non
Dimmable - ø300mm - Blanc - Avec
ampoule - de 1850 à 1920LM**
Réf 77674

26.35€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55775-plafonnier-led-24w-non-dimmable-o300mm-blanc-avec-ampoule-de-1850-a-1920lm-vision-el-77674.html>

*Le produit Plafonnier LED - 24W - Non Dimmable - ø300mm - Blanc - Avec ampoule -
de 1850 à 1920LM
est en vente chez Domomat !*



ALDEBARAN

PLAFONNIER LED Ø300mm - CCT

24W - 1850LM/3000K - 1920LM/4000K - 1920LM/6000K



Ref. 77674

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 1850 Lm / 1920 Lm / 1920 Lm

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : ≈210W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K / 4000K / 6000K

Dimensions (Ø x H) : Ø298 x 20mm

Diamètre de perçage ajustable : de Ø50 à Ø245 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124424327

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 79,166 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20°C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,9

Allumage : Immédiat

Angle : 100°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON / OFF > 100 000



Indice de protection IP : IP44/20

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈0,608 Kg

Alimentation Incluse

Dimensions

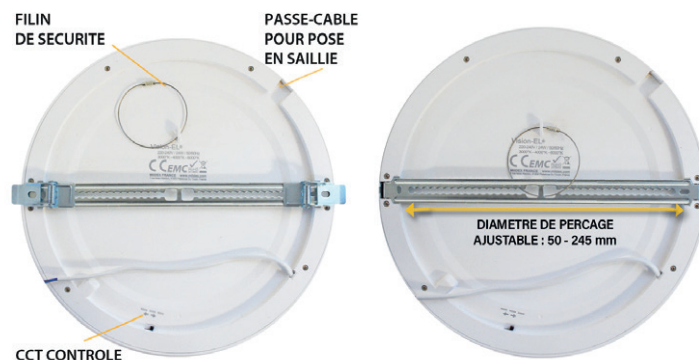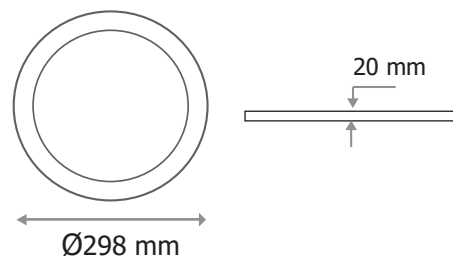

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.
Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.