

LAMPE UFO LED - IP65 - DÉTECTEUR RF 100W - 11000 LM - 6000°K

REF : 8005820



Ref. 8005820

Produit : Projecteur intérieur LED
Détecteur de mouvement 5.86GhZ HF réglable

Lumens : 11000

Puissance absorbée : 100W

Puissance restituée : ≈900W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000°K

EN 62 471 : Groupe 0

Taille (Ø x H) : 310 x 220 mm

Longueur câble : 80 cm / 3G 1.0mm²

Emballage : Boite

EAN : 3701124412775

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Voltage : AC 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C

Allumage : Immédiat

Cos φ > 0.97

Angle : 115°

Matériaux utilisés : Fer + Aluminium + PC


Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : ≈2,821 Kg


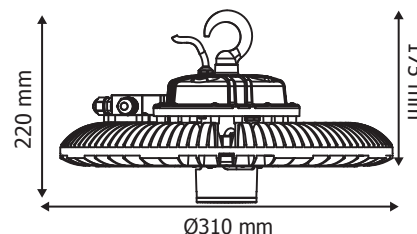


Paramètres Décteur

Angle de détection : 150°

Distance détection : 16m

Schéma de détection



Option



Réflecteur
Ref.80194

ON ↑ □	I	ON	ON	3	100%	4	ON	5	ON	6	ON	5S	7	ON	8	ON	9	Désactiver
	II	-	ON	ON	75%	-	ON	ON	ON	30S	-	ON	-	ON	-	-	200 LUX	
	III	ON	-	ON	50%	ON	-	ON	ON	90S	ON	-	-	-	-	-	100 LUX	
	IV	-	-	ON	25%	-	-	ON	ON	3MIN	-	-	-	-	-	-	50 LUX	
	V	-	-	-	10%	ON	ON	-	-	20MIN	-	-	-	-	-	-	-	
	VI	-	-	-	-	-	-	-	-	30MIN	-	-	-	-	-	-	-	

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.