

## Fiche Vision-El - 80402




**Projecteur extérieur LED Miidex -  
Avec détecteur de présence - 80W -  
Gris**

Réf 80402

**97.19€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/55731-projecteur-exterieur-led-miidex-avec-detecteur-de-presence-80w-gris-vision-el-80402.html>

*Le produit Projecteur extérieur LED Miidex - Avec détecteur de présence - 80W - Gris  
est en vente chez Domomat !*



## PROJECTEUR EXTERIEUR LED + Détecteur - 230V - IP65 80W - 8800 LM - 3000K

REF : 80402



Ref. 80402

Produit : Projecteur Led extérieur plat  
+ Détecteur réglable IR

**Lumens : 8800 Lm**

Finition extérieure : Gris

Puissance absorbée : 80W

Puissance restituée : ≈ 720W

Température couleur : 3000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (L x l x H) : 355 x 305 x 75 mm

EN 62 471 : Groupe 0

Emballage : Boite

EAN : 3701124401014

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈ 110 Lm/w

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**

Tension entrée : 100-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : 0,95

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures



ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 3,550 Kg

### Dimensions

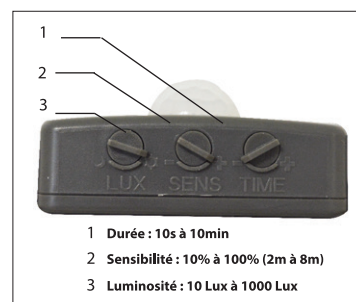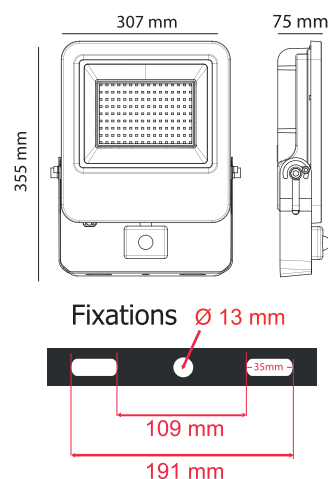

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX.*