

LUXOMAT® FL2-LED-230




LED à ton chaud



blanc



noir

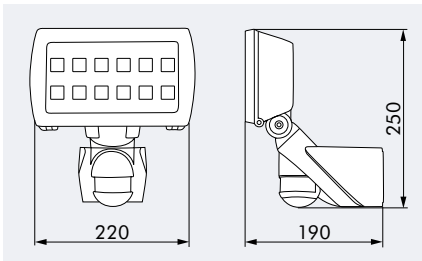

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



- 230 V~ ±10 %
- 230°
max. 20 m en approche trans-
versale par rapport au sens de
détection
- IP44 / Classe I / CEE
- L 190 x L 220 x H 250 mm
- 25°C á +50°C
- Projecteur en aluminium moulé
sous pression, détecteur de mou-
vements en polycarbonate de
haute de gamme résistant au UV
- IR-RC, IR-RC-Mini
- Source d'éclairage compris dans la
fourniture**
12 x diodes de 1 W
Température de la couleur
3000K environ
**Absorption de puissance
totale** 14 W
- Canal 1 (commande de l'éclairage)**
3000 W, cosφ = 1
1500 W, cosφ = 0,5
- 15 sec. - 16 min. et Impulsion
- 2 - 2500 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Projecteur LED LUXOMAT® FL3- 230 à
ampoule à LED avec détecteur de mou-
vements intégré et technique LED
- Technique de réflecteur spéciale pour
accroître le rendement lumineux
- Conçu pour le montage à l'extérieur
- Angle de détection 230°
- Lampe orientable sur trois niveaux
- Possibilité de raccorder d'autres lumi-
naires qui seront commutés de la même
façon que le luminaire maître
- L'interrupteur crépusculaire et la tempo-
risation sont réglables en continu
- Boîtier en aluminium moulé sous pres-
sion pourvu de vis en inox résistant à la
corrosion
- **Exemples d'application:**
idéal pour la surveillance de grandes
surfaces telles que des rampes de char-
gement, des parkings



Répartition de la lumière

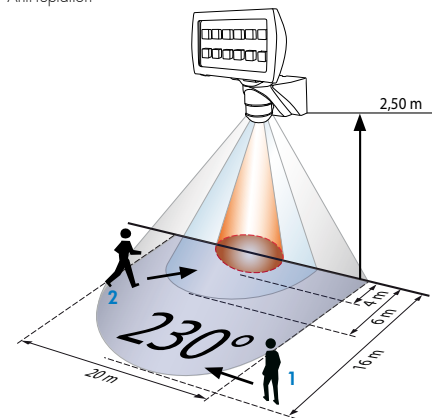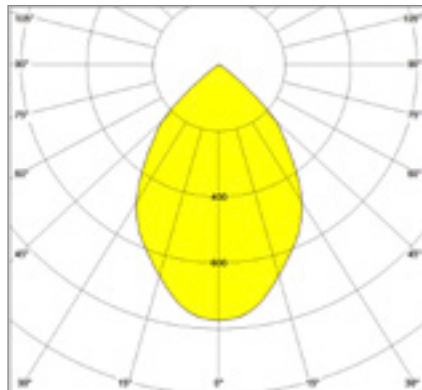

- 1 Approche du détecteur en biais
- 2 Approche du détecteur de face
- Anti-reptation

ACCESSOIRES (EN OPTION)

IR-RC



(à commander
séparément)

IR-RC-Mini



(à commander
séparément)

Désignation	Couleur	N° Article
FL2-LED-230	noir	92491
FL2-LED-230	blanc	92492
Accessoires (en option)		
LUXOMAT® IR-RC	gris	92000
LUXOMAT® IR-RC-Mini	gris	92090