

## B01786 | Iboco



**Goulotte de distribution TA-G 100x60mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc**

Réf B01786 **38.21€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34687-goulotte-de-distribution-ta-g-100x60mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b01786.html>



**Support d'appareillage PDA-45N - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 100mm - 2 modules compacts - 45x45mm - Blanc**

Réf B00514 **7.08€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34900-support-d-appareillage-pda-45n-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-100mm-2-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00514.html>




**Support d'appareillage PDA-M4 - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 100mm - 4 modules compacts - 45x45mm - Blanc**

Réf B00519 **13.86€<sup>TTC\*</sup>**

<https://www.domomat.com/34907-support-d-appareillage-pda-m4-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-100mm-4-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00519.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie  
Goulottes de distribution Iboco  
chez Domomat !




\* : Prix sur le site Domomat.com au 25/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

**TA-G** Goulottes de distribution cloisonnables

**Goulotte de distribution appareillable et cloisonnable.**

Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation</li> <li>Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)</li> </ul>
Compartiments	2 guides de fond pour un cloisonnement 1/3 – 2/3 ou le montage de 2 cloisons pour la réalisation de 3 compartiments
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gamme complète de composants système</li> <li>Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct</li> </ul>

**COMPOSANTS**

Cloison de séparation	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réduction	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur	Couvercle supp.	Joint de socle éclisse
longueur std 2 m										longueur std 2 m	longueur std 2 m	
<b>SEP-G</b>	<b>TR-E</b>	<b>NIAV</b>	<b>NEAV</b>	<b>NPAN</b>	<b>LAN</b>	<b>NTAN</b>	<b>GAN</b>	<b>RQM</b>	<b>SDN</b>	<b>DST</b>	<b>COV-N</b>	<b>JSE</b>
02415	07714	01729	01713	01745	00874	01761	00887	01776	01770	01913	01796	00852

**SUPPORTS D'APPAREILLAGES MODULE 45**

2 modules compacts	4 modules compacts
<b>PDA-45N</b>	<b>PDA-M4</b>
00514	00519

**OUTILLAGE**

Corner	Discover
<b>CORNER</b>	<b>DISCOVER</b>
03001	06472

**FIXATION**

Colle	Pistolet à colle
<b>DUCTACOL</b>	<b>BC</b>
02550	02500

**CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES**

U1000		TELEPHONE		INFORMATIQUE					
RO2V 3G2,5		4 PAIRES 6/10		Non blindé cat 5E		Blindé cat 5E		Blindé cat 6D	
Ø 12,5		Ø 6		Ø 5		Ø 5,9		Ø 6,8	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
16	9	76	43	112	62	77	43	59	33


**NORMES**

Classification CSTB : PVC classé M1

Certifiée norme EN 50085-1

Certifiée norme EN 50085-2-1















Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil



Marquage produits : CE

**TA-G** Goulottes de distribution cloisonnables


## SCHEMAS ET COTES (mm)

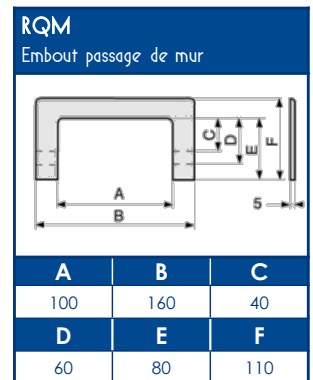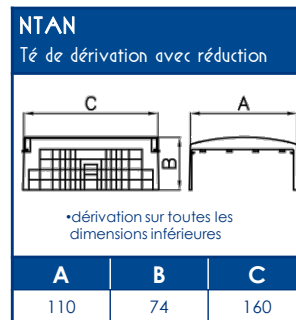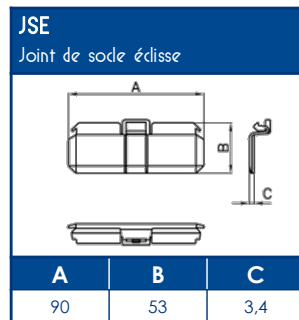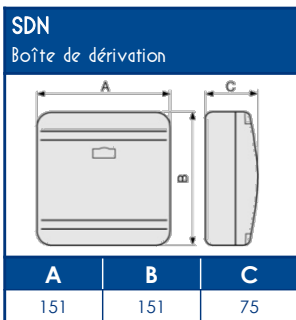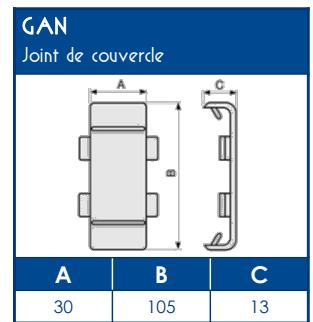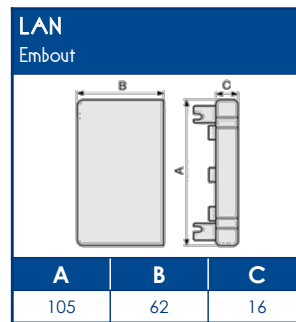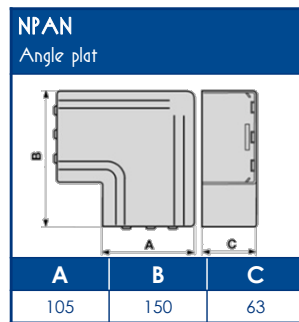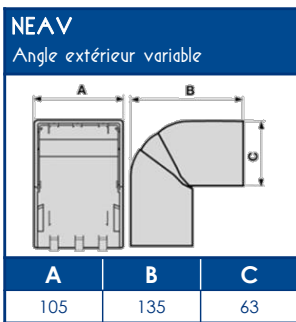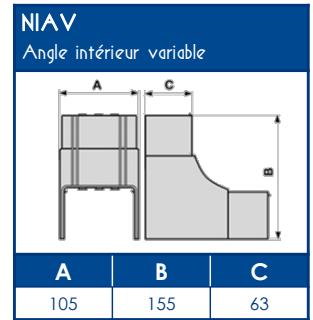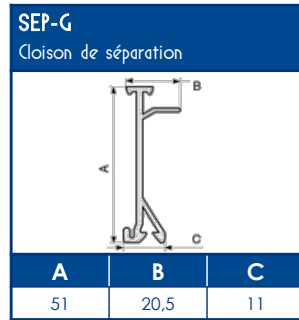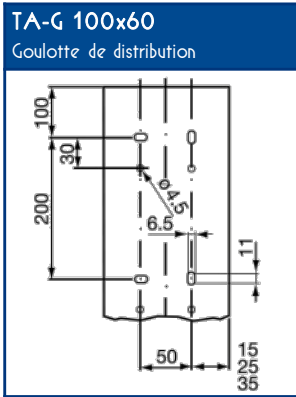

## SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45



## COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45

Expert en cheminement de l'énergie