

B01787 | Iboco



Goulotte de distribution TA-G 120x60mm - Barre de 2m - 1 compartiment - Blanc

Réf B01787 **40.55€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/34688-goulotte-de-distribution-ta-g-120x60mm-barre-de-2m-1-compartiment-blanc-iboco-b01787.html>



Support d'appareillage PDA-M4 - Pour goulotte TA-E et TA-G de largeur 120mm - 4 modules compacts - 45x45mm - Blanc

Réf B00520 **14.38€^{TTC*}**

<https://www.domomat.com/34908-support-d-appareillage-pda-m4-pour-goulotte-ta-e-et-ta-g-de-largeur-120mm-4-modules-compacts-45x45mm-iboco-b00520.html>

Retrouvez tous les produits de la catégorie
Goulottes de distribution Iboco
chez Domomat !




* : Prix sur le site Domomat.com au 29/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.

TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

Goulotte de distribution mono-couvercle appareillable et cloisonnable.

Pour la distribution des courants forts et faibles et la réalisation de petites installations.

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée socle + couvercle)
Socle	<ul style="list-style-type: none"> Perforé, trous ronds et trous oblongs facilitant la fixation Symétrique, pas de sens de montage (livré filmé)
Compartiments	4 guides de fond pour un cloisonnement au juste besoin
Couvercle	Liserés de finition (livré filmé)
Forme	Rectangulaire permettant tout type de cheminements
Composants	<ul style="list-style-type: none"> Gamme complète de composants système Supports pour appareillages 45x45 en clipsage direct

COMPOSANTS

Cloison de séparation	Agrafe de retenue de câbles	Angle intérieur variable 70° à 120°	Angle extérieur variable 70° à 120°	Angle plat	Embout	Té de dérivation avec réducteur	Joint de couvercle	Embout passage de mur	Boîte de dérivation	Joint de sol rehausseur
 longueur std 2 m										 longueur std 2 m
SEP-G	TR-E	NIAV	NEAV	NPAN	LAN	NTAN	GAN	RQM	SDN	DST
02415	07715	01730	01714	01746	00877	01762	00888	01777	01770	01913

SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45

Couvercle supplémentaire	Joint de socle éclipse
 longueur std 2 m	
COV-N	JSE
01797	00852

2 modules compacts	4 modules compacts
	
PDA45N	PDA-M4
00515	00520

OUTILLAGE

Corner	Discover
	
CORNER	DISCOVER
03001	06472

FIXATION

Colle	Pistolet à colle
	
DUCTACOL	BC
02550	02500

CAPACITE MAXIMALE THEORIQUE EN CABLES

U1000 RO2V 3G2,5			TELEPHONE 4 PAIRES 6/10			INFORMATIQUE								
						Non blindé cat 5E			Blindé cat 5E			Blindé cat 6D		
A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
11	12	4	58	61	17	79	87	30	58	61	19	43	45	15

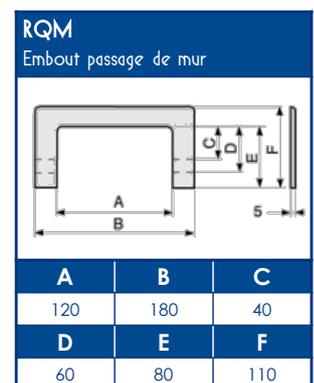









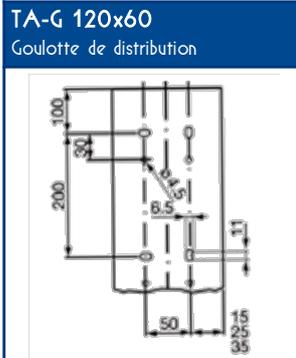


***Résistance mécanique (IK10)**

NORMES

Classification CSTB : PVC classé M1
 Certifiée norme EN 50085-1 
 Certifiée norme EN 50085-2-1
 Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
 Marquage produits : CE

Expert en cheminement de l'énergie

TA-G Goulottes de distribution cloisonnables

SCHEMAS ET COTES (mm)

SUPPORTS APPAREILLAGES MODULE 45

COMPATIBILITE APPAREILLAGES 45x45

LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvais quadra™	Systo™	Volution™

Compatible avec tous les appareillages standard 45x45