




















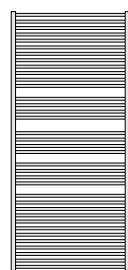



















# BANGA

SIMPLE, PRATIQUE, ACCESSIBLE



## PRÉSENTATION DE LA GAMME BANGA

Banga, le sèche-serviettes premier prix au design sobre et fonctionnel.


	<b>BAN1550</b> 15 tubes	<b>BA2150/ BAN2150</b> 21 tubes	<b>BA2650 - BA2660/ BAN2660</b> 26 tubes	<b>BAN3050</b> 30 tubes	<b>BA3260/ BAN3260</b> 32 tubes	<b>BA3660/ BAN3675</b> 36 tubes
 Eau Chaude 862 mm						
 EC 1 222 mm	 Élec. 1 238 mm	 EC 1 537 mm	 Élec. 1 598 mm	 EC 1 537 mm	 EC 1 807 mm	 Élec. 1 868 mm
 EC 1 222 mm	 Élec. 1 238 mm	 EC 1 537 mm	 Élec. 1 598 mm	 EC 1 537 mm	 EC 1 807 mm	 Élec. 1 868 mm
 500 mm	 500 mm	 500/600 mm	 500 mm	 600 mm	 600/750 mm	
 $\Delta t$ 50°C 374 W	 $\Delta t$ 50°C 528 W  Élec. 500 W	 $\Delta t$ 50°C 649 W  Élec. 750 W	 $\Delta t$ 50°C 689 W	 $\Delta t$ 50°C 921 W  Élec. 1 000 W	 $\Delta t$ 50°C 1 183 W  Élec. 1 250 W	



## AVANTAGES DE LA GAMME BANGA



Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

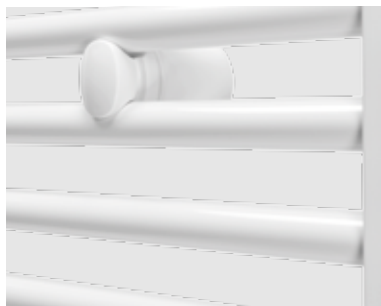






Fixations discrètes et réglables.



Élégant et discret, il trouve facilement sa place dans tous styles d'intérieur.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

 <b>Matériau</b>	Acier
 <b>Tubes émetteurs horizontaux</b>	Ronds Ø 22 mm
 <b>Tubes collecteurs verticaux</b>	En D 40 x 30 mm
 <b>Fixations</b>	3 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 <b>Garantie</b>	10 ans*

\*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques


## FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016) **uniquement**

## SYSTÈME DE FIXATION

3 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

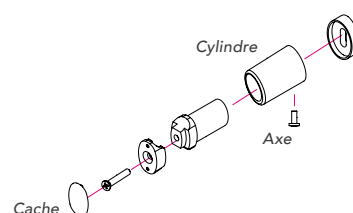


## VERSION EAU CHAUDE

### CODE DE COMMANDE

<b>BAN</b>	1 550	CM	R9016
<b>MODÈLE</b>	Nbre tubes & Largeur	Référence	Couleur

**Exemple :**  
Commande d'un Banga Eau Chaude en raccordement central  
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

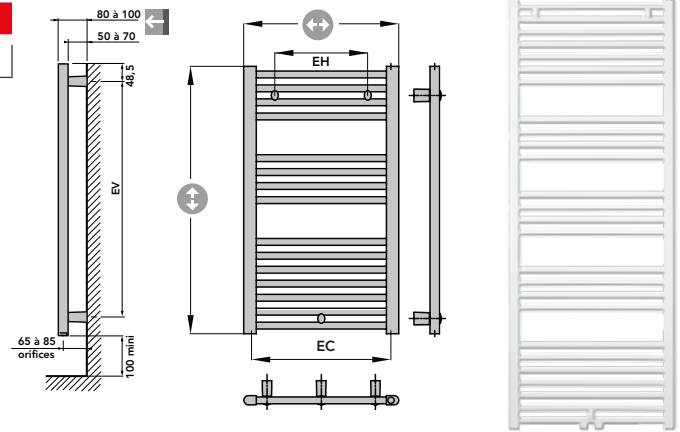

**Installation monotube :** utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (**non fourni**)

## DESCRIPTIF EAU CHAUDE



	Raccordement Banga	2 orifices Ø15/21 en bout et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	Réversibilité Banga	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Raccordement Banga Raccord Central	2 orifices centraux Ø15/21 entraxe 50 mm et purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable.
	Pression de service	8 bar (pression d'épreuve : 10,4 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Garantie	10 ans*

\*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)	
		Largeur ↔	Hauteur ↑	Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC ↔				Δt 50°C	Δt 30°C
Référence	Nbre de tubes			EH	EV						
BAN1550C/CM	15	500	862	350	727	455/50	6,0	3,6	1,276	374	195
BAN2150C/CM	21	500	1 222	350	1 087	455/50	8,9	5,0	1,265	528	278
BAN2660C/CM	30	600	1 537	450	1 402	455/50	14,1	7,1	1,244	758	402
BAN3050C/CM	26	500	1 537	350	1 402	455/50	13,2	6,8	1,252	689	363
BAN3260C/CM	32	600	1 807	450	1 672	555/50	14,2	8,6	1,230	921	491
BAN3675C/CM	36	750	1 807	600	1 672	705/50	20,2	11,0	1,240	1 183	618