

LX12206502 - Luxolum




**Hublot extérieur Luxolum - Rond -
20W - 3000K - IP66 - Blanc - Non
dimmable**

Réf LX12206502

42.37€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111802-hublot-exterieur-luxolum-rond-20w-3000k-ip66-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12206502.html>


Le produit Hublot extérieur Luxolum - Rond - 20W - 3000K - IP66 - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !

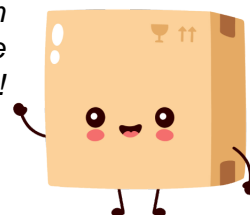



SKU : **LX12206502**

Hublot extérieur rond blanc 20W 3000K IP66 Ø300 mm

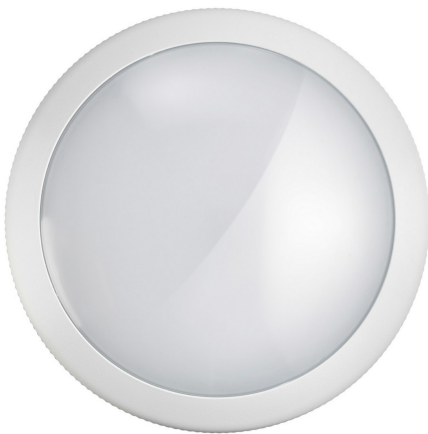

Intérieur > Hublot

Extérieur > Applique murale

Extérieur > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext

Données électriques

Puissance totale (W)	20
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2030lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	300
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.9
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide

Ambiance

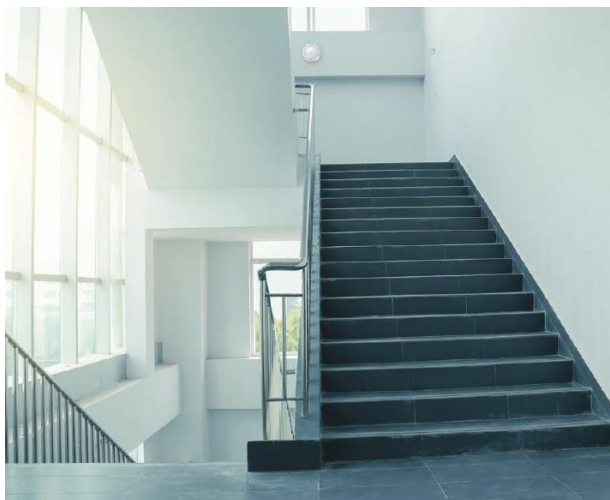

PROJETS 2

Autre



Autre

