

LX12306501 - Luxolum




**Hublot extérieur Luxolum - Rond -
28W - 4000K - IP66 - Blanc - Non
dimmable**

Réf LX12306501

54.84€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111799-hublot-exterieur-luxolum-rond-28w-4000k-ip66-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12306501.html>

Le produit Hublot extérieur Luxolum - Rond - 28W - 4000K - IP66 - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !





SKU : LX12306501



Intérieur > Hublot

Extérieur > Applique murale

Extérieur > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, existe avec détecteur. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2750lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	360
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.28
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non concerné


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage
Autres commentaires	Livré avec chevilles + vis de fixation

Ambiance

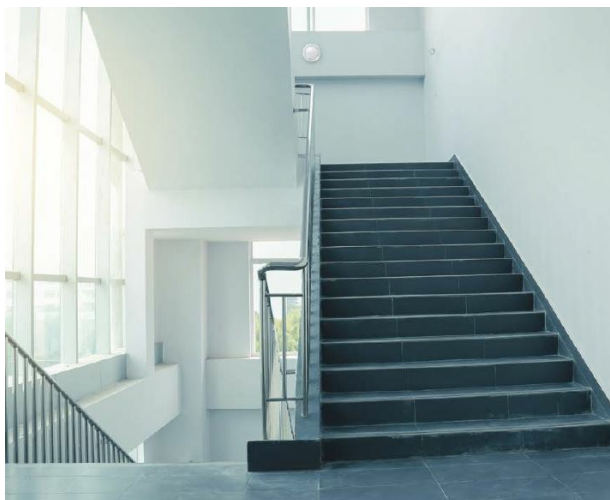

PROJUSCE 2

Autre



Autre

