

## LX12306503 - Luxolum




**Hublot extérieur Luxolum - Rond -  
28W - 4000K - Détecteur HF - Blanc -  
Non dimmable**

Réf LX12306503

**65.90€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111788-hublot-exterieur-luxolum-rond-28w-4000k-detecteur-hf-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12306503.html>

*Le produit Hublot extérieur Luxolum - Rond - 28W - 4000K - Détecteur HF - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX12306503** Hublot extérieur rond blanc 28W 4000K IP66 avec détecteur Ø360 mm



**Intérieur** > Hublot

**Extérieur** > Applique murale

**Extérieur** > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, avec détecteur HF. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

### Domaines d'application

- Parking Couvert
- Ecole & bâtiments scolaires
- Parking Ext
- Circulations
- Escaliers

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	28
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz , 60Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	4000K
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>4
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	2750lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

<b>Diamètre (mm)</b>	360
<b>Hauteur (mm)</b>	93.5
<b>Diamètre d'encastrement (mm)</b>	-
<b>Poids (kg)</b>	1.36
<b>Profondeur d'encastrement sous BA13</b>	-
<b>Longueur de câble</b>	-
<b>Couleur de produit</b>	Blanc
<b>Indice de protection IK</b>	IK10
<b>Indice(s) de protection IP</b>	IP66
<b>Plage de température d'utilisation</b>	-20... +50°
<b>Matériaux de corps</b>	PC
<b>Matériau diffuseurs</b>	PC
<b>Détecteur</b>	Haute fréquence
<b>Alimentation incluse</b>	Oui

## Durée de vie

<b>L80 à 25°</b>	50 000 h
------------------	----------


## Données supplémentaires

<b>Angle de distribution</b>	110°
<b>Orientable</b>	Non
<b>Type de connexion</b>	Connecteur rapide avec repiquage
<b>Autres commentaires</b>	Détecteur intégré. Réglage usine avec distance 6m, Temporisation 90sec. et Sensibilité 10lux. Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation. Distance : 6m, 4m, 3m et 2m. Temporisation : 5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn et 30mn Sensibilité : 2 lux, 10 lux, 25 lux, 50 lux et hors-service

## Accessoires

### Réglage usine / factory settings

Distance : 6 m  
 Temporisation : 90 sec.  
 Sensibilité : 10 lux

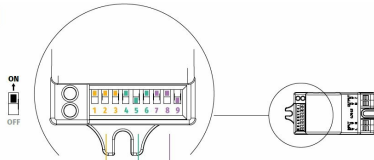

#### Distance de détection max.

	1	2	3
6 m - 100 % / Up to 6m	ON	ON	ON
4 m - 75 % / Up to 4m	-	ON	ON
3 m - 50 % / Up to 3m	ON	-	ON
2 m - 25 % / Up to 2m	-	-	ON
1 m - 10 % / Up to 1m	-	-	-

#### Temporisation

	4	5	6
5 sec.	ON	ON	ON
30 sec.	-	ON	ON
90 sec.	ON	-	ON
3 min.	-	-	ON
20 min.	ON	ON	-
30 min.	-	-	-

#### Sensibilité à la lumière

	7	8	9
Nuit - 2 lux / Night	ON	ON	ON
Nuit - 10 lux / Night	-	ON	-
Picombre - 25 lux / Twilight	-	ON	-
Picombre - 50 lux / Twilight	ON	-	-
Hors-service * / Disable *	-	-	-

\* en détection que les mouvements, ne prendra pas en compte la luminosité

## Ambiance



PRODUCE F

## Autre



## Autre

