

LX12306504 - Luxolum




**Hublot extérieur rond Luxolum -
Rond - 28W - 3000K - Détecteur HF -
Blanc - Non dimmable**

Réf LX12306504

62.77€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/111676-hublot-exterieur-rond-luxolum-rond-28w-3000k-detecteur-hf-blanc-non-dimmable-luxolum-lx12306504.html>

Le produit Hublot extérieur rond Luxolum - Rond - 28W - 3000K - Détecteur HF - Blanc - Non dimmable est en vente chez Domomat !





SKU : **LX12306504** Hublot extérieur rond blanc 28W 3000K IP66 Ø360 mm avec détecteur



Intérieur > Hublot

Extérieur > Applique murale

Extérieur > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, avec détecteur HF. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier

Domaines d'application

- Parking Couvert
- Circulations
- Escaliers
- Circulations Ext

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2530lm (3000K)

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	360
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	0.134
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériau diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide
Autres commentaires	Détecteur intégré. Réglage usine avec distance 6m, Temporisation 90sec. et Sensibilité 10lux. Ces réglages peuvent être modifiés à l'installation. Distance : 6m, 4m, 3m et 2m. Temporisation : 5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn et 30mn. Sensibilité : 2 lux, 10 lux, 25 lux, 50 lux et hors-service

Accessoires

Réglage usine / factory settings

Distance : 6 m
 Temporisation : 90 sec.
 Sensibilité : 10 lux

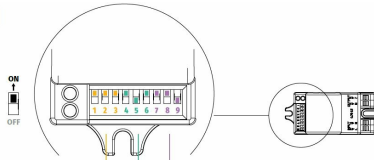

Distance de détection max.

	1	2	3
6 m - 100 % / Up to 6m	ON	ON	ON
4 m - 75 % / Up to 4m	-	ON	ON
3 m - 50 % / Up to 3m	ON	-	ON
2 m - 25 % / Up to 2m	-	-	ON
1 m - 10 % / Up to 1m	-	-	-

Temporisation

	4	5	6
5 sec.	ON	ON	ON
30 sec.	-	ON	ON
90 sec.	ON	-	ON
3 min.	-	-	ON
20 min.	ON	ON	-
30 min.	-	-	-

Sensibilité à la lumière

	7	8	9
Nuit - 2 lux / Night	ON	ON	ON
Nuit - 10 lux / Night	-	ON	-
Picombre - 25 lux / Twilight	-	ON	-
Picombre - 50 lux / Twilight	ON	-	-
Hors-sensibilité / Disabled*	-	-	-

* en détection que les mouvements, ne prendra pas en compte la luminosité

Ambiance



PRODUCE BY

Autre



Autre

