096403 | Philips Produit

Projecteur LED Coreline Tempo Large - 162W - 4000K - Carré - Blanc - Non dimmable

Réf 096403

613.33€TTC*

Voir le produit : https://www.domomat.com/28540-projecteur-led-coreline-tempo-large-162w-4000k-carre-blanc-non-dimmable-philips-096403.html

Le produit Projecteur LED Coreline Tempo Large - 162W - 4000K - Carré - Blanc - Non dimmable
est en vente chez Domomat !



CoreLine Tempo (grand)

BVP130 LED210-4S/740 A

CORELINE TEMPO LARGE - LED module 21000 lm - 4th generation, screw fixation - 740 blanc neutre - Optique asymétrique

Les projecteurs de la très efficace gamme CoreLine tempo large sont conçus pour remplacer la technologie conventionnelle, tout en conservant les mêmes installations électriques et les mêmes supports. Une gamme limitée d'options permet de trouver le meilleur remplacement lux pour lux.Les luminaires CoreLine tempo large sont faciles à installer et offrent un flux lumineux pour de nombreuses applications variées, ainsi qu'une optique asymétrique et une optique symétrique à hautes performances.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Nombre de sources lumineuses	80 [80 pcs]
Code famille de lampe	LED210 [LED module 21000 lm]
Version de lampe	4S [4th generation, screw fixation]
Température de couleur	740 blanc neutre
Source lumineuse de subtitution	Oui
Nombre d'unités d'appareillage	1 unit
Driver/alimentation/transformateur	PSU [Alimentation]
Driver inclus	Oui
Cache optique/ type de l'objectif	FG [Verre plat]
Faisceau du luminaire	52° x 102°
Connexion	Connecteur externe
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Essai au fil incandescent	F [conçus pour des surfaces normalement inflammables]
Marquage CE	Marquage CE

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Marquage UL	Non
Garantie	3 ans
Optic type outdoor	Optique asymétrique
Teinte RAL	Gray aluminum (9007)
Flux lumineux constant	Non
Pièces de rechange disponibles	oui
Nombre de produits par disjoncteur	1
Services du cycle de vie	Maintenance services
Risque photobiologique	Risk group 1
Recyclabilité du produit	95%
Marquage RoHS	RoHS mark
Marquage DEEE	WEEE mark
LED engine type	LED
Accessoire PFC	N/A

CoreLine Tempo (grand)

Code de la famille de produits	BVP130 [CORELINE TEMPO LARGE]

Photométries et Colorimétries

Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Courant d'appel	58 A
Temps du courant d'appel	0.34 ms
Courant du driver	700 mA
Facteur de puissance (max.)	0.9
Facteur de puissance (min.)	0.9
Facteur de puissance (nom.)	0.9

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non

Matériaux et finitions

Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Matériaux de réflecteur	Acrylate
Constitution de l'optique	Polymethyl methacrylate
Matériaux cache optique/lentille	Verre
Matériel de fixation	Aluminum
Dispositif de montage	MBA [Fixation ajustable]
Cache optique/ forme de l'objectif	Flat
Finition de cache optique/lentille	Transparent
Longueure totale	486 mm
Largeur totale	389 mm
Hauteur totale	40 mm
Effective projected area	0.15 m²

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	21000 lm
Tolérance du flux lumineux	+/-7%
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	130 lm/W
Température de couleur corr. initiale	4000 K
Température Indice de rendu des couleurs	>70
Chromaticité initiale	(0.382, 0.379) SDCM <3
Puissance initiale absorbée	162 W
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (Condorme IEC)

Mortalité du driver à 5 000h	0.5 %
Défaillance précosse à L80B10	0.5 %
Durée de vie utile L80B10	70000 h
Maintien du flux lumineux en fin de vie (100 000 h à 25 °C)	90

Conditions d'utilisation

Plage de températures ambiantes	-40 à +35 °C
Température ambiante moyenne	25 °C

Données logistiques

Code de produit complet	871869909640300
Désignation Produit	BVP130 LED210-4S/740 A
Code barre produit (EAN)	8718699096403
Code de commande	09640300
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	912300023661
Poids net (pièce)	7.500 kg

CoreLine Tempo (grand)

Schéma dimensionnel



CoreLine Tempo BVP110/120/125/130/140

Données photométriques

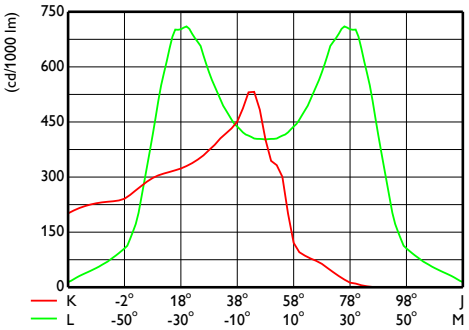

OFCS1_BVP1301xLED210-4S740A

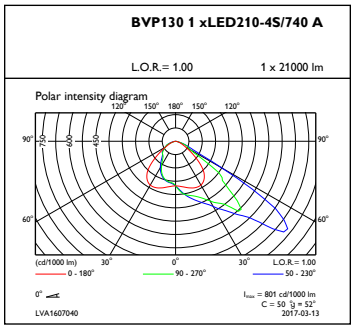

OFPC1_BVP1301xLED210-4S740A

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Philips Lighting Holding B.V. ou de leurs ayants droits respectifs.