

Fiche CDVI - C3M11




Ventouse encastrable CDVI - 300kg
Réf C3M11

50.00€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/59123-ventouse-encastrable-cdvi-300kg-cdvi-c3m11.html>

*Le produit Ventouse encastrable CDVI - 300kg
est en vente chez Domomat !*



C3M11

Ventouse électromagnétique encastrée 300 Kg

FR

PRESENTATION DU PRODUIT

- **NFS 61-937.**
 - **Signal.**
 - **Encastrée.**
 - **Livrée avec contre-plaque.**
 - **Résistance à la corrosion.**
 - **Pas d'usure mécanique.**
 - **Facilité d'installation.**
 - **Préconisée en intérieur.**
 - **Sécurité positive (libère instantanément l'accès en cas de coupure de courant).**
 - **Force de rétention : 300 kg.**
 - **Pas de magnétisme résiduel.**
 - **Varistance incorporée : protection électronique intégrée contre l'effet de self.**
- Dimensions (L x l x P) : 228 x 38 x 27 mm.
 - Dimensions contre-plaque (L x l x P) : 185 x 38 x 11mm.
 - Alimentation : 12/24 V DC.
 - Consommation :
 - 12 V DC = 550 mA,
 - 24 V DC = 275 mA.

DEEE & RoHS


Certification CE

IP42

Alimentations préconisées



MONTAGE

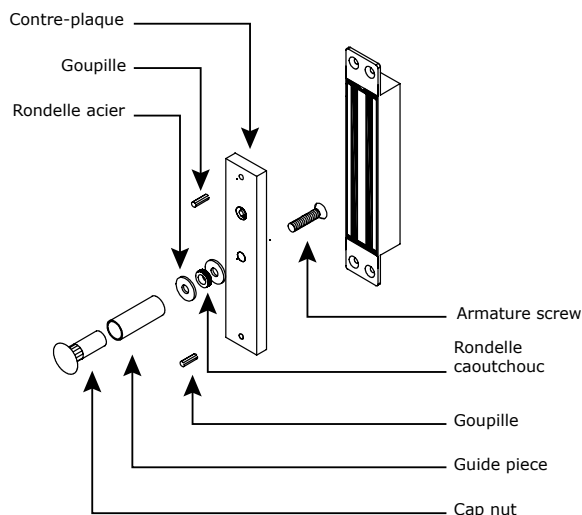

ÉLÉMENTS INCLUS

Ventouse encastrée	Contre-plaque	Goupilles 5x16	Rondelles acier	Rondelles caoutchouc	Vis M8x35	Ecrou borgne	Embout de guidage	Notice
1	1	2	2	2	1	1	1	1

RACCORDEMENT

⚠ Réglage usine 12 V DC

Bornier	Correspondance
+	12 or 24 V DC
-	- 0 V
N.C	NC (Normalement fermé)
COM	COM
N.O	NO (Normalement ouvert)

Le signal NO/NC ne commute que lorsque la porte fermée et sous tension.

NOTE IMPORTANTE

- Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse au courant d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignés.

La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.

AVEC CARTE ÉLECTRONIQUE

Cavaliers de sélection de tension

12 V DC 24 V DC

Rouge ——— +
 Vert ——— -
 Blanc ——— COM
 Noir ——— NC
 Jaune ——— COM
 Bleu ——— COM
 Orange ——— NO

CONNECTION DIRECTE

12 V DC

Rouge ——— +
Blanc ——— -
Vert ——— -
Noir ——— -

24 V DC

Rouge ——— +
Blanc ——— -
Vert ——— -
Noir ——— -

CONTACT

Jaune ——— NC
Bleu ——— COM
Orange ——— NO

G0301FR0339V01

Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.