

Fiche - 0029279 - Sylvania




**Tube LED Toledo Sylvania - T8 - G13
- 18W - Lg 1213 mm - Ø28 mm**

Réf 0029279

12.85€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67471-tube-led-toledo-sylvania-t8-g13-18w-lg-1213-mm-o28-mm-sylvania-0029279.html>

*Le produit Tube LED Toledo Sylvania - T8 - G13 - 18W - Lg 1213 mm - Ø28 mm
est en vente chez Domomat !*



ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840

0029279

Caractéristiques

- Gamme de tubes T8 LED. Nouvelle génération de tubes LED retrofit T8. Finition en verre, conception robuste: ne se plie pas et ne jaunit pas dans le temps. Résistant au feu. IRC80. Disponible en versions 4000K et 6500K. Pour le remplacement des tubes fluorescents T8 (36W / 58W). Excellente uniformité et distribution de la lumière sur 300° (angle de diffusion à 230°). Durée de vie 30.000 heures - 200.000 cycles d'allumage / extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés. Universal : compatible ballast ferromagnétique/électronique/branchement direct.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 18 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | G13 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |
| Classe ETIM | EC001959 |
| E-number FI | 4941300 |
| Garantie | 3 ans |
| Flux lumineux (lm) | 2000 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Couleur de lumière | Blanc froid |
| IRC (Ra) | 80 |
| Variation SDCM | SDCM6 |
| Groupe de risques photobiologiques | RG0 |
| Puissance (W) | 18 |
| Tension (V) | 230 |
| Dimmable | Non |
| Durée de vie moyenne (nominal) (hr) | 30000 |
| Code EAN | 5410288292793 |

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

| | |
|----------------------------------|--|
| Nom du produit | ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840 |
| Technologie | LED |
| Puissance (nominale) (W) | 18 |
| Type | LED exchangeable |
| Culot | G13 |
| Type de luminaire (ouvert/fermé) | Ouvert |
| Application générale | Bureaux, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Education, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries |

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840

0029279

Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C - 45°C

Température ambiante moyenne (°C) 25

Classe ETIM EC001959

E-number FI 4941300

Garantie 3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm) 2000

Flux lumineux (lm) 2000

Température de couleur (K) 4000

Couleur de lumière Blanc froid

IRC (Ra) 80

Variation SDCM SDCM6

Groupe de risques photobiologiques RG0

Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%) 70

Caractéristiques électriques

Puissance (W) 18

Tension (V) 230

Ballast requis Non

Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >100000

Transformateur requis Non

Dimmable Non

Courant d'appel (A) 13.7

Durée du courant d'appel (µs) 84

Étiquette énergétique (classe) E

Max. Luminaires par disjoncteur 16A 52

Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 55

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50 30000

Durée de vie moyenne (nominal) (hr) 30000

Durée de vie moyenne (h) 30000

Données physiques

Longueur (mm) 1213

Diamètre nominal produit (mm) 28

Poids (kg) 0.18

Emballage

Type d'emballage Carton

Code EAN 5410288292793

Longueur simple de l'emballage (cm) 121.0

Largeur unitaire de l'emballage (cm) 3.0

Profondeur emballage unitaire (cm) 3.0

DUN14 (intérieur) 15410288292790

unités par emballage extérieur 10

ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840


0029279

| | |
|--|-------|
| Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) | 120.7 |
| largeur de l'emballage extérieur (cm) | 21.0 |
| Profondeur de l'emballage extérieur (cm) | 11.5 |


Sécurité

| | |
|---|--------------------------------|
| Condition de fonctionnement optimal (° C) | -20-45 |
| Consignes de nettoyage en cas de bris | Non applicable |
| Lampe à objectif spécial | Non |
| Ne convient pas à l'éclairage résidentiel | Oui |
| Message de sécurité | Convient aux luminaires fermés |

PHOTOMÉTRIE

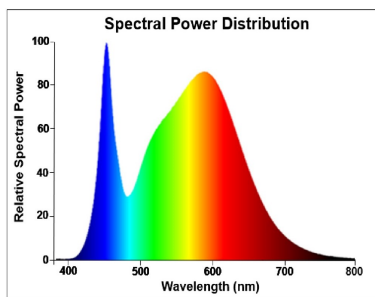

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo T8 Universal


ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840

0029279



SYLVANIA

0029279

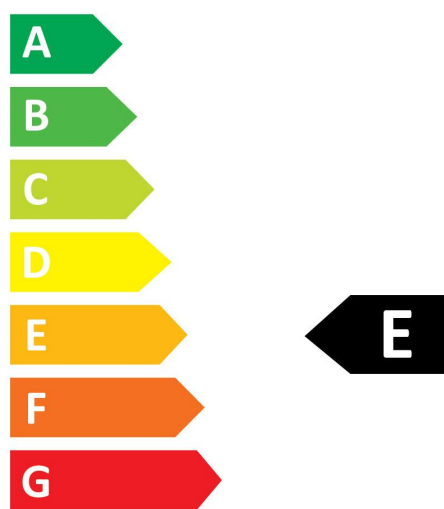

18
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo T8 Universal

ToLEDo T8 UNIV 4FT 18W 2100lm 840

0029279



0029279

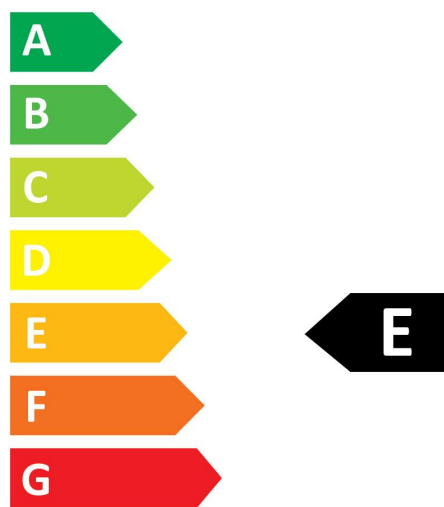

18
kWh/1000h

