


## Fiche - 067646A - Legrand

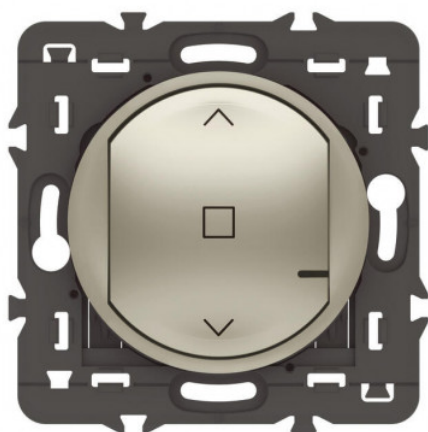


**Commande sans fil Céliane with  
Netatmo Legrand - Pour interrupteur  
de volets-roulants - Titane sans  
plaque**

Réf 067647A

**64.50€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/67508-commande-sans-fil-celiane-with-netatmo-legrand-pour-interrupteur-de-volets-roulants-titane-sans-plaque-legrand-067647a.html>


*Le produit Commande sans fil Céliane with Netatmo Legrand - Pour interrupteur de volets-roulants - Titane sans plaque est en vente chez Domomat !*



## Céliane™

Références : 0 676 46A/47A - 0 648 97A

### Commande sans fil connectée pour volets roulants



#### 1. USAGE


Commande de zone ou centralisée pour les interrupteurs filaires de volets roulants.

- Se fixe directement sur un mur ou se visse sur une boîte d'encastrement. Peut s'associer en multiposte avec d'autres produits d'appareillage.
- Se pose sur un mobilier (mobile)  
Peut commander jusqu'à 20 interrupteurs volets roulants.

#### 2. GAMME


Description	Blanc	Titane	Graphite
Commande sans fil connectée pour volets roulants. Livrée avec pile. Équipée d'un voyant LED (configuration) et d'un bouton caché RESET servant à revenir en mode usine. Fixations autocollantes repositionnables fournies. A équiper d'une plaque de finition.	0 676 46A	0 676 47A	0 648 97A

#### 3. DIMENSIONS (mm)

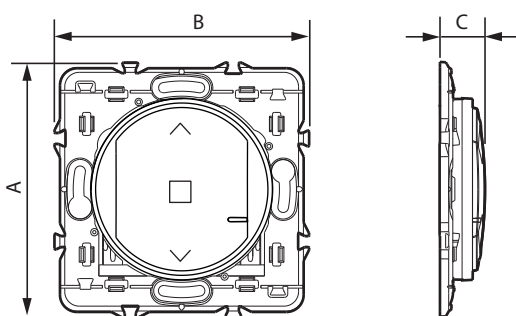

A	B	D
74	74	13

#### 4. FONCTIONNEMENT

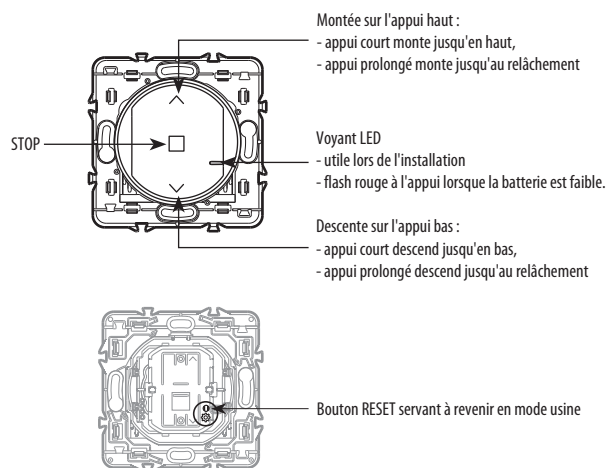

#### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les chocs : IK 02  
Protection contre les corps solides / liquides : IP 20 sans plaque ni doigt  
IP 40 produit monté

##### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Mécanisme avec support : PC chargé 10 % fibre de verre

Couleur	Blanc	Titane	Graphite
Doigt	ABS	ABS peint	ABS peint

Sans halogène  
Résistant aux UV

Autoextinguibilité : 650° C/30 s

##### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Alimentation par pile lithium (fournie) type CR2032 - 3 V  
Durée de vie de la pile : 8 ans pour 10 actionnements par jour

##### Technologie radio zigbee

Fréquence 2,4 GHz à 2,4835 GHz  
Niveau de puissance : < 100 mW

##### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : + 5° C à + 45° C  
Température de stockage : 0° C à + 45° C

## Commande sans fil connectée pour volets roulants

### 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention** : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.



Précaution de recyclage de la pile

### 7. ACCESSOIRES

0 648 71 : Adhésif repositionnable pour commande sans fil (fournis)

Doigt de rechange : 0 648 19 : Blanc

0 648 29 : Titane

0 648 39 : Graphite

### 8. NORMES ET AGRÉMENTS

Le soussigné, LEGRAND, déclare que l'équipement radioélectrique du type (0 676 46A/47A - 0 648 97A) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : [www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)