



## BANGA CINTRÉ

### COURBÉ, ÉLÉGANT



### PRÉSENTATION DE LA GAMME BANGA CINTRÉ

La légèreté des courbes du sèche-serviettes Banga Cintré donne du rythme à votre intérieur. L'espacement entre les tubes permet d'insérer aisément vos serviettes.

	<b>BCN1550</b> 15 tubes	<b>BCN/BA2150</b> 21 tubes	<b>BCN2660/ BA2650</b> 26 tubes	<b>BCN3050</b> 30 tubes	<b>BCN/BA3260</b> 32 tubes	<b>BCN3675/ BA3660</b> 36 tubes
Eau Chaude 862 mm						
EC 1 222 mm  Élec. 1 238 mm	EC 1 537 mm  Élec. 1 598 mm	Eau Chaude 1 537 mm	EC 1 807 mm  Élec. 1 868 mm	EC 1 807 mm  Élec. 1 868 mm		
500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600/750 mm	
$\Delta t$ 50°C 374 W	$\Delta t$ 50°C 528 W  Élec. 500 W	$\Delta t$ 50°C 758 W  Élec. 750 W	$\Delta t$ 50°C 689 W	$\Delta t$ 50°C 921 W  Élec. 1000 W	$\Delta t$ 50°C 1 220 W  Élec. 1250 W	



## AVANTAGES DE LA GAMME BANGA CINTRÉ



Disponible aussi bien en raccordement standard qu'en raccordement central.



Fixations discrètes et réglables.



Tubes soudés à l'intérieur des collecteurs.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Matériau</b>	Acier
<b>Tubes émetteurs horizontaux</b>	Cintrés & ronds $\varnothing$ 22 mm
<b>Tubes collecteurs verticaux</b>	En D 40 x 30 mm
<b>Fixations</b>	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
<b>Garantie</b>	10 ans*

\*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques


## FINITION & COULEURS



Couleur standard : Blanc Traffic (RAL 9016) **uniquement**

## SYSTÈME DE FIXATION

4 consoles positionnables entre les tubes et réglables pour un montage parfait.

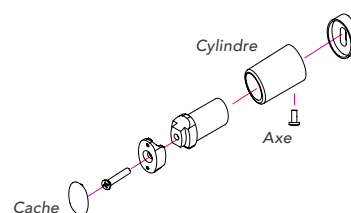


## VERSION EAU CHAUDE

### CODE DE COMMANDE

<b>BCN</b>	1 550	CM	R9016
<b>MODÈLE</b>	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

**Exemple :**  
Commande d'un Banga Cintré Eau Chaude en raccordement central  
15 tubes, 500 mm de largeur en Blanc Traffic (RAL 9016)

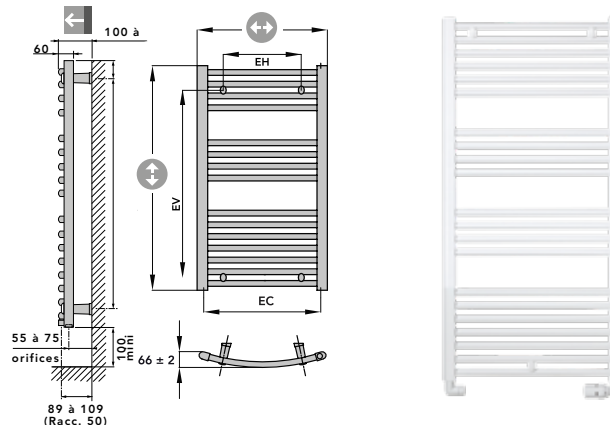

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet monopoint 4 voies à sonde monotube (**non fourni**)

## DESCRIPTIF EAU CHAUDE



	<b>Raccordement Banga Cintré</b>	2 orifices en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	<b>Réversibilité Banga Cintré</b>	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	<b>Raccordement Banga Cintré Raccord Central</b>	2 orifices centraux Ø15/21 F à portée plate entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable
	<b>Pression de service</b>	10 bar (pression d'épreuve : 13 bar)
	<b>Température de service max.</b>	110°C
	<b>Livré avec</b>	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	<b>Garantie</b>	10 ans*

\*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

## PRIX H.T. À L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

Minimum par commande : 10 pièces.

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Vol. (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		PRIX PUBLIC H.T.€ BLANC RAL9016	
		Largeur ↔	Hauteur ↑	Entraxe Fixations EH EV		Entraxe Alimentation EC ↔				Δt 50°C	Δt 30°C	Standard (C)	Raccord Central (50 mm) (CM)
Référence	Nbre de tubes												
BCN1550C/CM	15	500	862	350	727	450/50	6,0	3,6	1,276	374	195	137,3	168,9
BCN2150C/CM	21	500	1 222	350	1 087	450/50	8,9	5,0	1,265	528	278	157,4	193,6
BCN2660C/CM	26	600	1 537	550	1 402	550/50	13,7	6,8	1,252	758	402	187,6	230,7
BCN3050C/CM	30	500	1 537	350	1 402	450/50	13,5	7,1	1,244	689	363	165,9	204,1
BCN3260C/CM	32	600	1 807	550	1 672	550/50	14,2	8,6	1,231	921	491	207,0	254,6
BCN3675C/CM	36	750	1 807	600	1 672	700/50	20,2	11,0	1,240	1 183	618	236,9	291,4

FEE : pour toute commande inférieure à 750 H.T.€ nets, participation aux frais d'enregistrement et d'expédition de 30 € nets. Stocké  
Commande chantier : La disponibilité des produits "Stocké" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.