

Accessoires circulaires acier galvanisé

CRE Standard




AVANTAGES

- Piquage pré-monté usine : pas de risques de fuites.
- Simplicité de pose : la partie basse du CRE coulisse dans le conduit pour s'ajuster.

DOMAINE D'APPLICATION

- Permet le raccordement de 1 à 4 piquage(s) Ø 125 sur la colonne verticale.
- Garantit une mise en oeuvre sans fuite ni perte de charges excessives sur les piquages.
- Complémentaire des éléments d'étage (2,47 m).
- Les CRE 93398, 93397, 93704 et 93707 sont en piquages décalés pour des raisons techniques.

ENCOMBREMENT

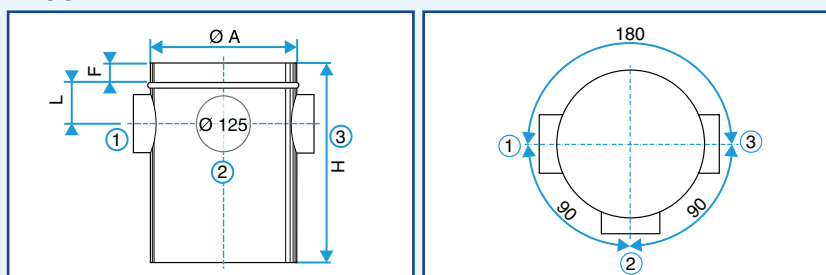

GAMME

Ø A	H	F	L	1/125		1/125 2/125		1/125 3/125		1/125 2/125 3/125		1/125 2/125 3/125 4/125	
				Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code	Poids (Kg)	Code
125	400	40	100	0,95	11093899	1,15	11093898	1,15	11093897				
160	400	40	100	1,15	11093700	1,35	11093704	1,35	11093702	1,55	11093707		
200	400	40	100	1,36	11093711	1,52	11093715	1,52	11093713	1,68	11093718		
250	400	40	100	1,66	11093722	1,82	11093726	1,82	11093724	1,98	11093729	2,14	11093733
315	400	40	100	1,86	11093735	2,02	11093739	2,02	11093737	2,18	11093742	2,34	11093746
355	400	40	100	2,11	11093748	2,27	11093752	2,27	11093750	2,43	11093755	2,59	11093759
400	490	40	100	3,81	11093761	3,97	11093765	3,97	11093763	4,13	11093768	4,29	11093772
450	490	40	100	4,19	11093762	4,23	11093766	4,23	11093764	4,77	11093769	4,89	11093773
500	490	40	100	4,71	11093774	4,87	11093778	4,87	11093776	5,03	11093781	5,19	11093785
630	490	40	100	5,86	11093787	5,98	11093791	5,98	11093789	6,12	11093794	6,26	11093798