

MM32L | Polier fiche



Compteur modulaire - Monophasé - 45A - Affichage LCD


Réf MM32LM 43.72€^{TTC}*

https://www.domomat.com/35977-compteur-modulaire-monophase-45a-affichage-lcd-polier-mm32lm.html



Compteur modulaire - Monophasé - 32A - 2000imp/kWh - Affichage mécanique Réf MM32MM 51.43€^{TTC}*

 $\underline{https://www.domomat.com/38998-compteur-modulaire-monophase-32a-2000 impkwh-affichage-mecanique-polier-mm32mm.html}$

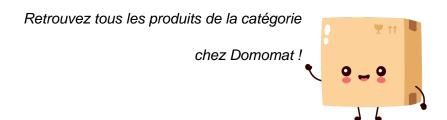

* : Prix sur le site Domomat.com au 30/04/2024. Le prix est susceptible d'être modifié.



11 square Marcel Fournier 92130 Issy les Moulineaux Tél.: + 33 1 79 73 50 40 Fax: + 33 1 46 26 27 84 www.polier.fr






Compteur électrique monophasé

Caractéristiques techniques :

	MM32L	MM32LM	MM32M	MM32MM
Tension	230 V	230 V	230 V	230 V
Intensité max	32 A	45 A	32 A	32 A
Intensité de démarrage	20 mA	20 mA	20 mA	20 mA
Conformité	CE	CE + MID	CE	CE + MID
Précision	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1
Fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Température fonctionnement	-20/50 °C	-20/50 °C	-20/50 °C	-20/50 °C
Affichage	LCD (88888,88)	LCD (88888,88)	Méca (88888,8)	Méca (88888,8)
Largeur	1 module	1 module	1 module	1 module
Section Max branchement phase/neutre	6 mm ²	10 mm ²	6 mm ²	6 mm ²
Couple de serrage phase/neutre	1.2±0.05 Nm	1.2±0.05 Nm	1.2±0.05 Nm	1.2±0.05 Nm
Impulsions	1000 imp/kWh	1000 imp/kWh	1000 imp/kWh	2000 imp/kWh
Durée de l'impulsion	30 ms	30 ms	30 ms	30 ms
Consommation interne	0.3 W	0.3 W	0.3 W	0.3 W
Double tarif	Non	Non	Non	Non
Remise à zéro partielle	Non	Non	Non	Non

Schémas:

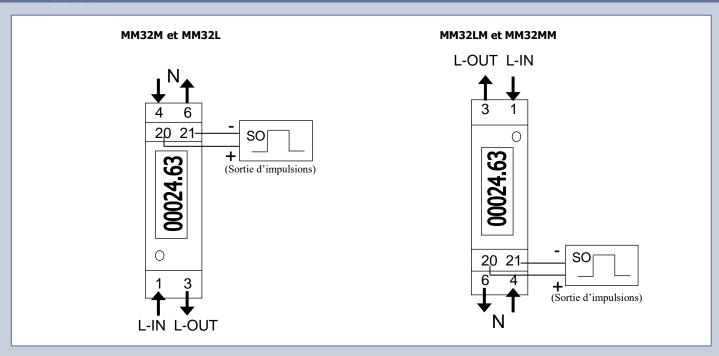

Sortie d'impulsion :

Les bornes de la sortie d'impulsion sont So+ et So-. Elles servent à transmettre les valeurs mesurées sur un ordinateur. Elles ne sont pas connectées dans la plupart des cas. Ces impulsions sont conformes à la norme EN 62 053-31. (Max. 30V DC/20mA et min. 5V DC)

Diodes:

La diode indique la consommation d'électricité. Plus elle clignote plus la consommation est importante.