

FICHE TECHNIQUE

BIZ 225 0XX – Embout de câblages simples

Application :


Création d'une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins.



Détails technique :

- Matière douille : cuivre électrolytique étamée.
- Collettte isolante en polypropylène (sans halogène).
- Conformité : NF C 63-023.
- Dimensions : voir ci-dessous.

Dessin technique :

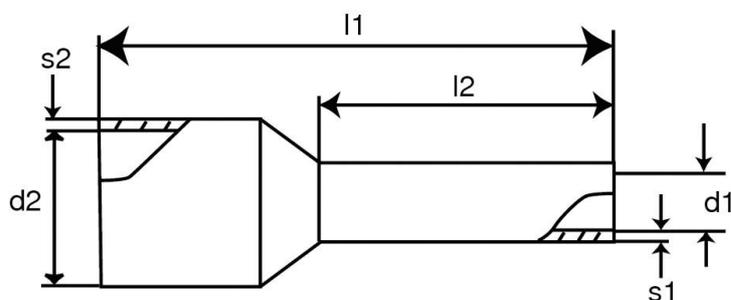

Conditionnement sachet

Référence	Section (mm ²)	l1 (mm)	l2 (mm)	d1 (mm)	s1 (mm)	d2 (mm)	s2 (mm)	couleur
BIZ 225 001	0,5	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	Blanc
BIZ 225 002	0,75	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	Bleu
BIZ 225 003	1	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	Rouge
BIZ 225 004	1,5	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	Noir
BIZ 225 005	2,5	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	Gris
BIZ 225 006	4	18	10	2,9	0,2	4,8	0,3	Orange
BIZ 225 007	6	20	12	3,6	0,2	6,2	0,3	Vert
BIZ 225 008	10	21	12	4,6	0,2	7,5	0,3	Brun
BIZ 225 009	16	23	12	6	0,2	8,8	0,4	Blanc
BIZ 225 010	25	31	18	7,5	0,2	11	0,5	Noir

Conditionnement carton (bar 500)

Référence	Section (mm ²)	l1 (mm)	l2 (mm)	d1 (mm)	s1 (mm)	d2 (mm)	s2 (mm)	couleur
BIZ 225 101	0,5	13,5	8	1,1	0,15	2,5	0,25	Blanc
BIZ 225 102	0,75	14	8	1,3	0,15	2,8	0,25	Bleu
BIZ 225 103	1	14,5	8	1,5	0,15	3	0,3	Rouge
BIZ 225 104	1,5	14,5	8	1,8	0,15	3,4	0,3	Noir
BIZ 225 105	2,5	15	8	2,3	0,15	4,2	0,3	Gris