

## IZIG+MOV 15 | Kapsea FT




**Projecteur LED extérieur avec  
capteur de mouvement - 15W -  
4000K - IP66 - Non dimmable**  
Réf IZIG+MOV 15

**81.23€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/43204-projecteur-exterieur-led-plat-gris-120w-4000k-ip65-non-dimmable--kapsea-izigmov-15.html>

*Le produit Projecteur LED extérieur avec capteur de mouvement - 15W - 4000K - IP66 -  
Non dimmable  
est en vente chez Domomat !*





# IZIG+MOV 15

## OUTDOOR LIGHTING

KAP-FLFMV-15



### Electrical / Electrique

Power / Puissance	15 W
Input voltage / Tension d'entrée	200 - 240 V
Input current / Courant d'entrée	0.35A MAX
Frequency / Fréquences	50 - 60 Hz
Power factor / Facteur de puissance	> 0.9

### Lighting / Eclairage

Beam angle / Angle de faisceau	90° x 120°
Efficiency / Efficacité	108 Lumens/w
Lumen output / Sortie lumens	1618 Lumens
CRI / IRC	> 80
Color temperature / Température de couleur	3000 - 3500 K 4000 - 4500 K 4800 - 5100 K 5200 - 5700 K

### Sensors / Détecteurs

Motion sensing range / Portée détecteur de présence	12m x 6m
Light detection threshold / Seuil détection luminosité	3~1000 lux

## Components & fixture / Composants et structure

Body material / Matériau du corps du projecteur	Aluminum / Aluminium
Sensor box material / Matériau boîtier détection	Pc / Pc
Product painting color / Couleur de la peinture	Black / Noir
Screws material / Matériau des visseries	Stainless steel 316 / Acier inoxydable 316
Cover material / Matériau du couvercle	PC lens / Lentilles en Polycarbonate
Cable specifications / Spécifications du câble	HO5RNF (3G1.0mm <sup>2</sup> )
LED Chipset / Puces LED	Lumileds Luxeon 3030
Cable length / Longueur du câble	0.5m / 1.0m

## Temperatures / Températures

Storage temperature / Température de stockage	-40°C ~ +80°C
Operating temperature / Température d'utilisation	-20°C ~ +40°C
Storage Humidity / Humidité de stockage	10% - 90%

## Additional product data / Informations supplémentaires

Lifetime / Durée de vie	> 50.000 Hours
Warranty / Garantie	3 years / 3 ans
International Standards / Normes internationales	Eco-Design(ERP)



## Model number / Numéro de référence

Example for IZIG+ MOV 15 with silver painting / color temperature 4000K / 0.5m cable

Exemple pour IZIG+ MOV 15 avec peinture argentée / couleur de température 4000k / câble 0.5m

**KAP -FLFMV -15 -B 4 -C05**

IZIG+ MOV series with Lumileds LED chipsets  
Gamme IZIG+ MOV avec puces LED Lumileds


Power / Puissance : **15w**

Product painting color / Couleur de la peinture :  
**Black(Noir)**

Cable length / Longueur du câble :  
**0.5m / 1.0m**


Color temperature / Température de couleur  
**3**(3000-3500K)  
**4**(4000-4500K)  
**5**(4800-5100K)  
**6**(5200-5700K)

## Product Dimensions

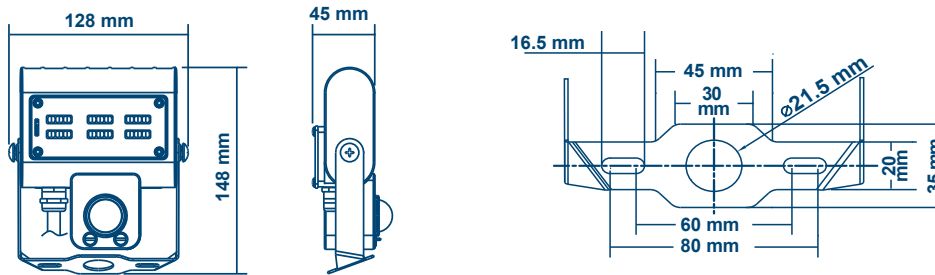


## Photometry / Photométrie

90° x 120° (Symmetrical)

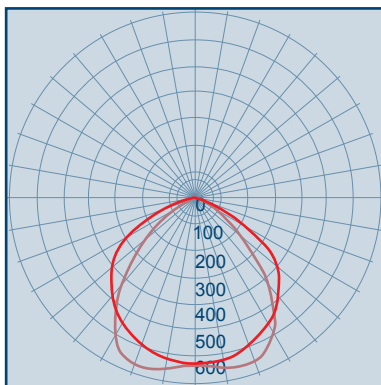

TYPE II

## AAI figure / Éclaircement surface

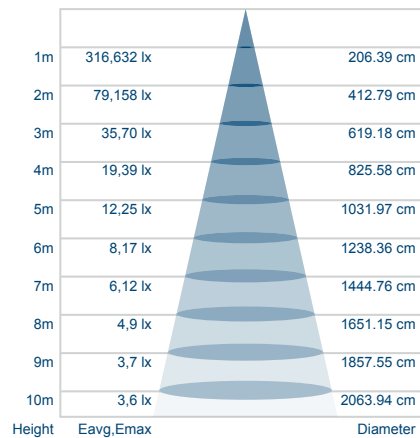

## Packing Information / Information Colisage

Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	128*148*45	/	0.575	/
Inner box	138*191*65	1	/	0.66
Master Carton	429*263*211	12	6.9	7.9


# ACCESSORY FOR IZIG+

**BOLE**  
KAP-SP10P




## Model number / Numéro de référence

Example for BOLE with black painting / Exemple pour BOLE avec peinture noir

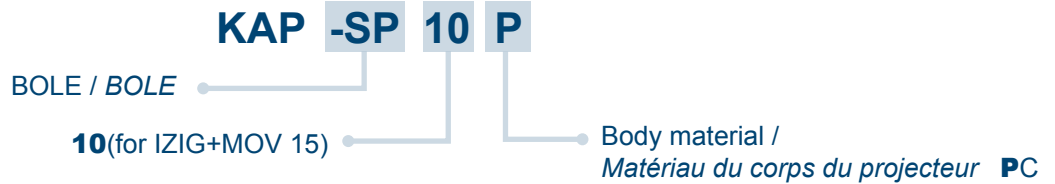

## Product Dimensions

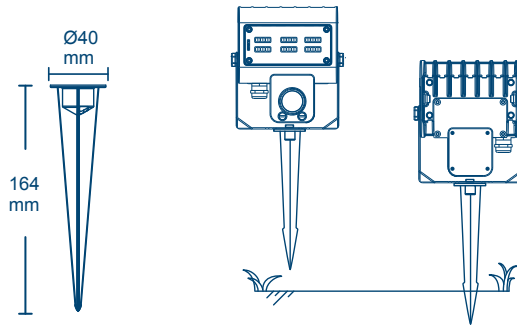

## Packing Information / Information Colisage

### KAP-SP10P

Packing details	Size (mm)	Qty / ctn(pcs)	Net Weight (kg)	Gross Weight (kg)
Product	40*40*164	/	0.05	/
Inner bag	220*80	1	/	0.06
Master Carton	200*465*130	40	2.4	2.5