


SEFRAMLOG1620 | Sefram

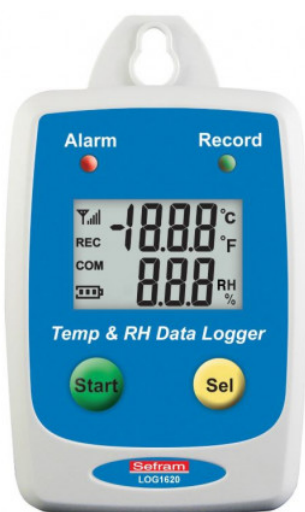


Datalogger température interne et humidité Sefram - Affichage LCD

Réf SEFRAMLOG1620

140.63€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/60226-datalogger-temperature-interne-et-humidite-sefram-affichage-lcd-sefram-seframlog1620.html>

Le produit Datalogger température interne et humidité Sefram - Affichage LCD est en vente chez Domomat !



Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAMLOG 1620


Mini-enregistreur de température et hygrométrie

Une solution simple pour vos enregistrements de température et d'hygrométrie avec affichage LCD

Caractéristiques

- Enregistrement de température °C (ou °F) de -40°C à +85°C
- Enregistrement de l'hygrométrie de 1% à 99%
- Afficheur LCD double
- Mémoire: jusqu'à 50.000 enregistrements
- Interface USB pour téléchargement des enregistrements
- Logiciel PC de traitement de données fourni
- Alarme programmable avec LED
- Appareil simple et pratique
- Dispositif d'accroche intégré au boîtier

nouveauté

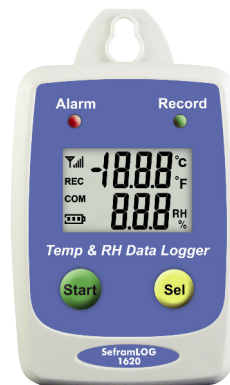


Spécifications SEFRAMLOG 1620

Mesure de température (capteur de type thermistance)	
Gamme de mesure	-40°C à +85°C
Résolution	0,1°C
Précision de mesure	±0,6°C de -20°C à +50°C ±1,0°C de -40°C à -20,1°C et de +50,1°C à +85°C"
Mesure d'hygrométrie (capteur capacitif)	
Gamme de mesure	1%C à 99%, sans condensation
Résolution	0,10%
Précision de mesure	±3% de 20% à 80%C ±5% de 1%C à 19,9% et de 80,1°C à 99,0°C
Spécifications générales	
Cadence de mesure	1mes/3secondes maxi.
Affichage	LCD, 3 digits avec unités et symboles
Alimentation	pile lithium 3.6V type AA (fournie) ou alimentation externe 5VDC non fournie
Autonomie	1 an typique
Interface	USB
Alarme	programmable avec le logiciel, rappel par LED en face avant
Température de fonctionnement	-40°C à +85°C, HR < 95%
Température de stockage	-40°C à +85°C
Dimensions	83 x 60 x 24 mm
Masse	77g
Garantie	1 an

Principales fonctionnalités du logiciel fourni :

- Paramétrage du SEFRAMLOG 1620 (date, heure,...)
- Téléchargement, effacement des données
- Affichage des enregistrements, avec zoom et curseurs
- Exportation des données vers tableur Excel™
- Impression des graphiques et tableaux de données



Livré avec : pile, par logiciel PC (téléchargeable sur le site internet SEFRAM), câble USB, manuel.



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FTSEFRAMLOG1620

Sefram



32, rue Edouard Martel - BP55- 42009 - St Etienne - cedex 2

Tél. +33 (0) 4.77.59.01.01

Fax. +33 (0) 4.77.57.23.23

Web : www.sefram.com - e-mail : sales@sefram.com

Suivez-nous sur :

Partenaire Distributeur

