

Fiche - spot - Cooper




**Bloc anti-panique LED Cooper
Security - Montage plafond -
200lm/400lm**

Réf LUM16144

324.29€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/98414-bloc-anti-panique-led-cooper-security-montage-plafond-200lm400lm-cooper-security-lum16144.html>

*Le produit Bloc anti-panique LED Cooper Security - Montage plafond - 200lm/400lm
est en vente chez Domomat !*





Applications :

Eclairage anti-panique pour locaux tertiaires, magasins, commerces, écoles, bureaux




ULTRALED 2 SPOT

Blocs anti-panique pour montage plafond

Les points forts


- Fonction AT+ permettant un report de l'état complet de l'installation
- Programmation eFocus pour une configuration par l'utilisateur de la distribution de lumière concentrée (idéale pour un couloir) ou panoramique (pour des pièces plus vastes)
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Versions disponibles en 200lm ou 400lm
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite
- Installation facilitée par l'utilisation d'une scie cloche de dimension standard (ø67mm)
- Colerettes rondes ou carrées disponibles en 3 couleurs additionnelles : Noir mat RAL9005, Gris anthracite RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Base de rénovation disponible pour un remplacement aisé de luminaires existants lors d'opérations de maintenance



ULTRALED 2 SPOT



Dimensions (mm)

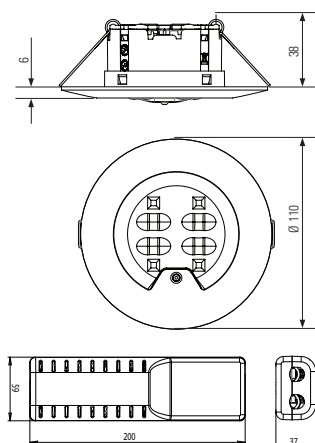

Caractéristiques techniques

Flux lumineux	200lm - 400lm
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc (RAL9003)
Degré de protection	IP65/IK05
Poids	0.33 kg
Type de montage	Montage plafond
Raccordement	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm ²
Tension de raccordement	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	0.5 W
Plage de température ambiante	+5 °C à +45 °C
Batterie	LifePO4
Source lumineuse	LEDs


Codes commandes

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation (W)
Ultraled 2-200 SPOT	LUM16140	LED	1h	200	3,2 V / 1,5 Ah	0,5
Ultraled 2-400 SPOT	LUM16144	LED	1h	400	3,2 V / 3 Ah	0,5


ULTRALED 2 SPOT

Dimensions (mm)

Enjoliveur carré




Base pour rénovation



Accessoires

Produit	Référence
TLU 2, Télécommande pour utilisation en mode SATI ADR	LUM10312
Colerette carrée - Blanc	RT2R-SB
Colerette carrée - Noir	RT2R-SBB
Colerette carrée - Gris anthracite	RT2R-SBG
Colerette carrée - Gris argenté	RT2R-SBS
Colerette ronde - Blanc	RT2R-RB
Colerette ronde - Noir	RT2R-RBB
Colerette ronde - Gris anthracite	RT2R-RBG
Colerette ronde - Gris argenté	RT2R-RBS
Plaque de rénovation (permet de couvrir le perçage d'un Planète 400)	RT2R-RP
Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 1.5Ah	RT2R-BAT1
Pack Batterie, LiFePO4 3.2V 3Ah	RT2R-BAT3



Zoom sur la technologie brevetée eFocus

La technologie eFocus offre une grande souplesse en vous permettant de sélectionner l'éclairage le plus approprié pour l'application. Ce luminaire offre à la fois un éclairage anti-panique pour les grands espaces et un éclairage ciblé.



La diffusion étroite est idéale pour l'éclairage des chemins d'évacuation, des couloirs et des équipements de sécurité, et maximise la distance entre les luminaires.



La diffusion large est idéale pour les grands espaces et les emplacements en hauteur, dans les zones où il n'existe pas de chemin d'évacuation prédéfini et qui doivent être éclairées dans son ensemble.

EATON

Powering Business Worldwide

Cooper Sécurité SAS (Groupe Eaton)
PEE II - Rue Beethoven
63204 Riom
T : 0 820 867 867 (0,118 €/min)
F : 0 820 888 526
www.cooperfrance.com
www.eaton.com

Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement de Cooper Sécurité SAS (groupe Eaton). Photos non contractuelles.