

LX11366504 - Luxolum




Réglette LED étanche Luxolum -
36W - 4000K - IP66 - L.1190mm - Non
dimmable

Réf LX11366504

56.26€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110844-reglette-led-etanche-luxolum-36w-4000k-ip66-l1190mm-non-dimmable-luxolum-lx11366504.html>

*Le produit Réglette LED étanche Luxolum - 36W - 4000K - IP66 - L.1190mm - Non
dimmable
est en vente chez Domomat !*





36 W

4800
lm

IRC >80

IP66

4000K



SKU : LX11366504



Intérieur > Réglette étanche

Réglette étanche led, platine amovible, garantie 5 ans, alimentation Osram, connecteurs rapides sans outil, traversant et 850°.

Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier
- Atelier
- Stockage

Données électriques

Puissance totale (W)	36
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	<17%
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4800lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1190 x 85 x 80
Poids (kg)	1.52
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK10
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
------------------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	115°
Orientable	Non
Autres commentaires	Entraxe mini d'installation : 68 cm Entraxe maxi d'installation : 102 cm 2 puissances à régler sur l'alimentation : 30W ou 36W

Courbe photométrique

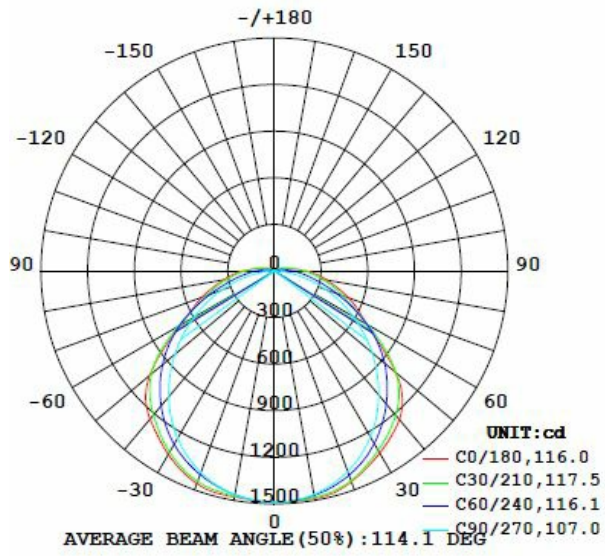

Autre

