

## LX11366510 - Luxolum



**Réglette étanche Luxolum - 36W -  
4000K - IP65 - L.1230mm - Non  
dimmable**

Réf LX11366510

**23.54€<sup>TTC\*</sup>**

Voir le produit : <https://www.domomat.com/110838-reglette-etanche-luxolum-36w-4000k-ip65-l1230mm-non-dimmable-luxolum-lx11366510.html>

*Le produit Réglette étanche Luxolum - 36W - 4000K - IP65 - L.1230mm - Non dimmable est en vente chez Domomat !*





SKU : **LX11366510**

Régllette pour local technique, garage 36W 4000K 1230 mm



### Intérieur > Régllette étanche

Neonflex LED Régllette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.

### Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Vestiaires
- Locaux techniques

## Données électriques

<b>Puissance totale (W)</b>	36
<b>Tension nominale (V)</b>	230V
<b>Distorsion harmonique</b>	-
<b>Facteur de puissance</b>	>0.9
<b>Fréquence(s) réseau</b>	50Hz
<b>Classe électrique</b>	II
<b>Dimmable</b>	Non

## Données photométriques / LEDS

<b>Température(s) de couleur</b>	4000K
<b>Type de source</b>	SMD
<b>Source incluse</b>	Oui
<b>SDCM initial</b>	SDCM>6
<b>IRC</b>	>80
<b>Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)</b>	RG0
<b>Flux lumineux (lm)</b>	3600lm (4000K)

## Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1230 x 53 x 35
Poids (kg)	0.34
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


## Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Connecteur rapide extérieur.
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>LX11456510 - TF046 - Réglette étanche LED (150cm, 45W, IP65, 4000K)</li></ul>

## Courbe photométrique

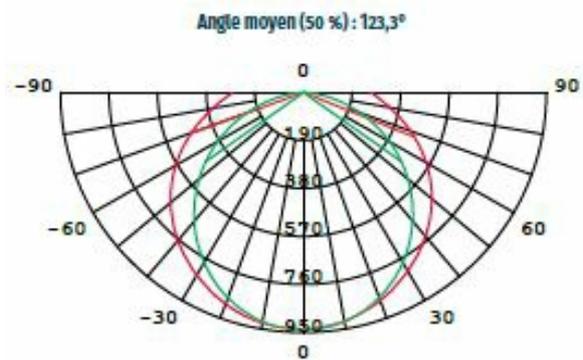

## Autre

