

LX11456510 - Luxolum

Réglette LED étanche Luxolum -
45W - 4000K - IP65 - L.1500mm - Non
dimmable


Réf LX11456510

31.18€^{TTC*}



Voir le produit : <https://www.domomat.com/110839-reglette-led-etanche-luxolum-45w-4000k-ip65-l1500mm-non-dimmable-luxolum-lx11456510.html>

Le produit Réglette LED étanche Luxolum - 45W - 4000K - IP65 - L.1500mm - Non dimmable est en vente chez Domomat !





SKU : **LX11456510**

TF046 - Réglette étanche LED (150cm, 45W, IP65, 4000K)



Intérieur > Réglette étanche

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques.
Connecteur rapide, non traversant.

Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Atelier
- Cellier, chaufferie
- Vestiaires

Données électriques

Puissance totale (W)	45
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4500lm (4000K)

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1510 x 53 x 35
Poids (kg)	0.8
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Gris
Indice de protection IK	IK08
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Autres commentaires	Connecteur rapide extérieur.

Courbe photométrique

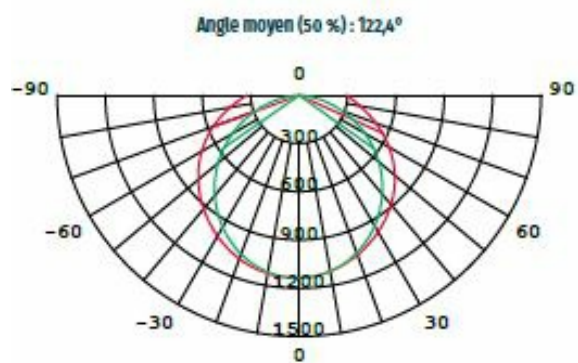

Accessoires



Autre

