




Encastré décoratif mural carré en aluminium pour balisage.  
 Équipé de 1 LED 1W 56lm 3000K. IRC > 80. Verre de protection.  
 Encastrement : 88 x 80mm (livré avec boîtier d'encastrement prof. 70mm)  
 Convertisseur intégré 350mA (non dimmable).

Vierkante ingebouwde circulatie wandspot in aluminium.  
 Met 1 LED de 1W 56lm 3000K. CRI > 80. Beschermingsglas.  
 Inbouw afmetingen : 88 x 80 mm (inbouw doos 70mm bijgeleverd).  
 Geïntegreerde omvormer 350mA (niet dimbaar).

Code	Couleur	Kleur	AC/DC	LED	T° (K)	Lumen	
KO703S	ALU	ALU	AC 230V/DC 350mA	1W	3000K	56 Lm	75°

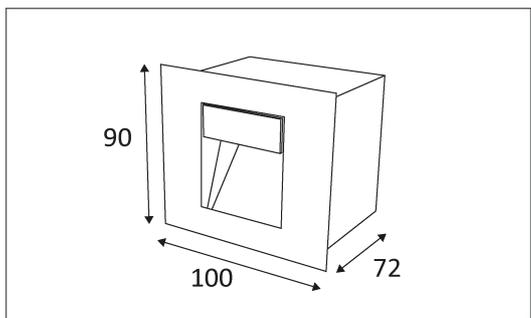

	Montage sur un mur en encastré uniquement.	Inbouw Wandmontage alleen.
	Usage intérieur uniquement.	Alleen voor binnengebruik.
	Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.	Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.
	Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	Verlichting met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.
	Homologation CE.	CE gekeurd.
	Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. La longueur et la largeur à respecter sont citées dans la fiche technique ou le manuel de montage.(88x80mm)	Rechthoekige doorboring om de lamp in te zetten. De lengte en de breedte worden vermeld in technische fiche of gebruiksaanwijzing.(88x80mm)
	Montage sur surfaces inflammables.	Opstelling toegelaten op ontvlambaar materiaal.
	Alimentation électronique incluse.	Electronische voeding inbegrepen