


M9A26904 - Schneider Electric

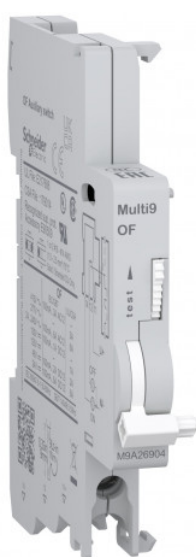


**Contact auxiliaire OF Multi9
Schneider Electric - 100mA à 6A -
AC/DC**

Réf M9A26904

44.04€^{TTC*}

Voir le produit : <https://www.domomat.com/101792-contact-auxiliaire-of-multi9-schneider-electric-100ma-a-6a-acdc-schneider-electric-m9a26904.html>

*Le produit Contact auxiliaire OF Multi9 Schneider Electric - 100mA à 6A - AC/DC
est en vente chez Domomat !*



Fiche technique du produit

Spécifications



Multi9 OF 1OC 100mA to 6A, AC-DC

M9A26904

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Multi 9
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Nom de l'appareil	OF
Composition de contacts de signalisation	1 F/O
[In] courant nominal	0,1...6 A at 24...240 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, CA 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, CC 0,1...2 A at 48 V, CC 0,1...1,5 A at 60 V, CC 0,1...1 A at 110 V, CC 0,1...1 A at 130 V, CC 0,1...3 A at 277 V, CA 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Mode opératoire	Connexion en série up to 100 devices
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Encliquetable
Emplacement de montage	Côté gauche du disjoncteur
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Haut : oui
Hauteur	85 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	68 mm
Poids du produit	30 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier (bas) 1 câble(s) 2,5 mm ² - rigide Borniers à vis-étrier (bas) 2 câble(s) 1,5 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m bas

Environnement

Normes	EN/CEI 60947-5-1 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17 UL 1077 UL 489 CSA C22.2 No 0-10 CSA C22.2 No 5-13 CSA C22.2 No 235-04 CSA C22.2 No 65-03
--------	---

Certifications du produit	CE UKCA UL CSA
---------------------------	-------------------------

Labels qualité	EAC CCC
----------------	------------

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Degré de pollution	3
--------------------	---

Tropicalisation	2
-----------------	---

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
--	-------------

Température ambiante de stockage	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	Db
--------------------	----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 1	7,800 cm
--------------------------	----------

Longueur de l'emballage 1	9,400 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 1	37,000 g
------------------------	----------

Type d'emballage 2	Gyári csomagolás
--------------------	------------------

Nb produits dans l'emballage 2	12
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	8,500 cm
--------------------------	----------

Largeur de l'emballage 2	10,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 2	26,500 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 2	503,000 g
------------------------	-----------

Type d'emballage 3	Doboz
--------------------	-------

Nb produits dans l'emballage 3	108
--------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
--------------------------	-----------

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
---------------------------	-----------

Poids de l'emballage 3	5,023 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)